

Умный сервер связи

# *SL1000*

**Одноканальный радиотелефон**

**Руководство пользователя**

Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.


# Перед началом работы

## Спасибо за покупку системы SL1000 корпорации NEC.

Благодаря присущей системе гибкости телефонные коды и технические характеристики вашей системы могут отличаться от кодов и характеристик, представленных в данном руководстве. Проконсультируйтесь у авторизованного представителя NEC / системного администратора и отметьте все расхождения.

Настоящее руководство описывает функционирование одноканального телефона AT-45 NEC, а также основные процедуры аналогичного одноканального телефона. Дополнительные специфические функции кнопок SLT описаны в руководстве пользователя.

### Сигнал отбоя

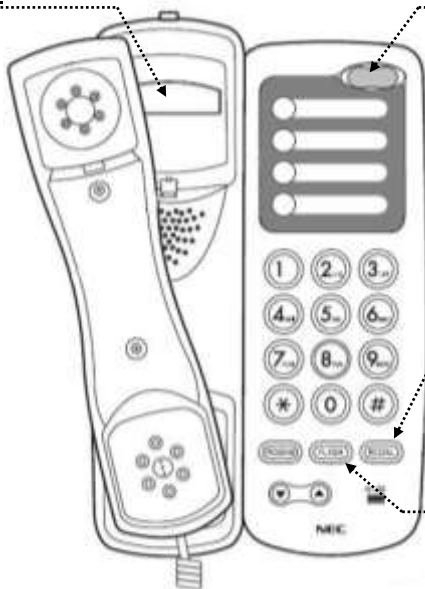

### ИНДИКАТОР

Мигает, когда есть ожидающее сообщение или при входящем вызове

### Кнопка ПОВТОРНОГО НАБОРА

Нажмите кнопку повторного набора для автоматического набора последнего набранного номера

### Кнопка FLASH (RECALL) / флеш-команда (повторный вызов)

Во время разговора нажмите кнопку FLASH для удержания вызова

Одноканальный телефон NEC (AT-45)

Корпорация NEC оставляет за собой право изменять технические характеристики, функции или свойства терминала в любое время и без уведомления.


Данный документ составлен корпорацией NEC для сотрудников и клиентов корпорации. Содержащаяся в данном руководстве информация является собственностью корпорации NEC и не может воспроизводиться без ее предварительного разрешения в письменной форме.

Copyright 2011, NEC Corporation

Напечатано в Японии

# ВЫЗОВЫ

## ■ Внешний вызов <Быстрый доступ>



- Для изменения кода доступа во внешнюю сеть обратитесь к авторизованному представителю NEC за помощью.
- После длинного гудка набрать номер телефона.


## ■ Вызов по внутренней связи <Коммутируемый доступ>



- Ваш вызов может быть звонковым или с голосовым оповещением. Если вы слышите гудок, дождитесь ответа. Если зумер, начинайте разговор. Цифра "1" изменяет звонковый режим на голосовой и наоборот (если вызов передается на многоканальный терминал).


# БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ

## ■ Сокращенный (ускоренный) набор <внешнего номера>

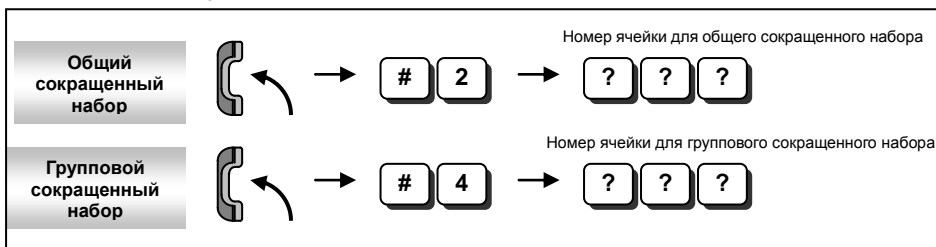


- Цифра номера ячейки зависит от системных установок (0-9<только групповой сокращенный> / 00-99 / 000-999).
- Номер телефона необходимо заранее записать в систему.
- Системные установки необходимы для функции сокращенного группового набора. Обратитесь к своему авторизованному представителю за информацией.

## ■ Набор последнего набранного номера <для внешних/внутренних номеров>

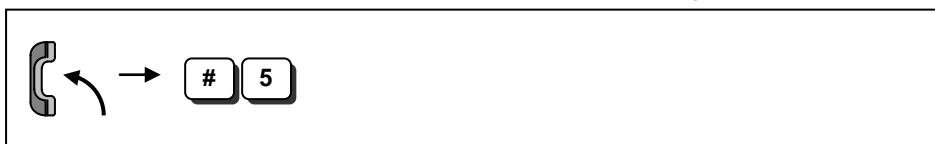


# Если не дозвонились

## ■ Ожидание вызова / Обратный вызов

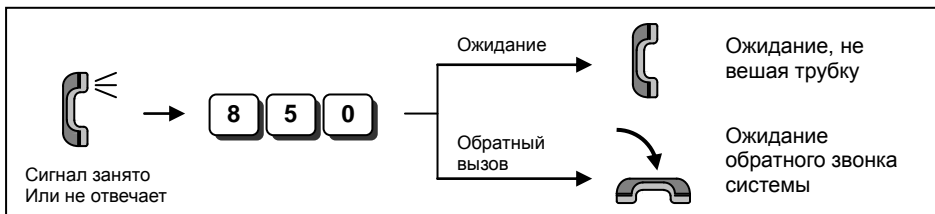


- Ожидание вызова: в случае вызова по внутренней связи, когда вы слышите сигнал вызова, дождитесь ответа вызываемого абонента.  
В случае вызова внешнего абонента, после того, как услышите гудок, набирайте номер телефона.
- Обратный звонок: в случае вызова по внутренней связи, когда ваш терминал звонит, поднимите трубку и дождитесь ответа вызывающего абонента.  
В случае вызова внешнего абонента, когда ваш терминал звонит, поднимите трубку, вы услышите гудок и начинайте набирать телефонный номер.
- Данная функция используется, когда все внешние линии заняты (не используется, когда занят номер внешнего вызываемого абонента).

## ■ Выход из режима ожидания вызова/обратного вызова

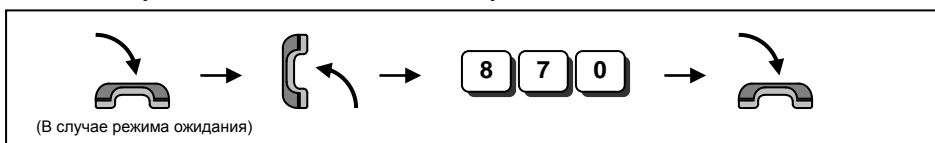


## ■ Установка / ответ в режиме ожидающего сообщения

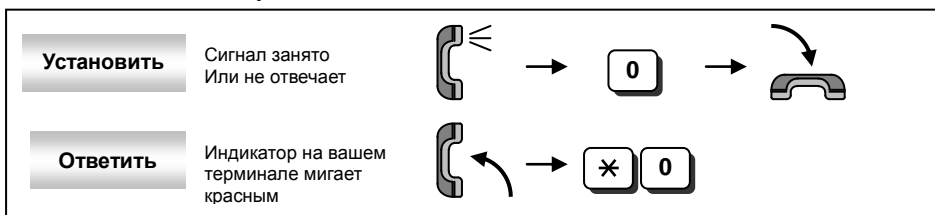

- Когда режим ожидающего сообщения (MW) установлен, индикатор на телефоне вызываемого абонента начнет мигать.
- При ответе на ожидающее сообщение, индикатор автоматически отключается, когда вызываемый абонент ответил.

## ■ Отмена ожидающего сообщения

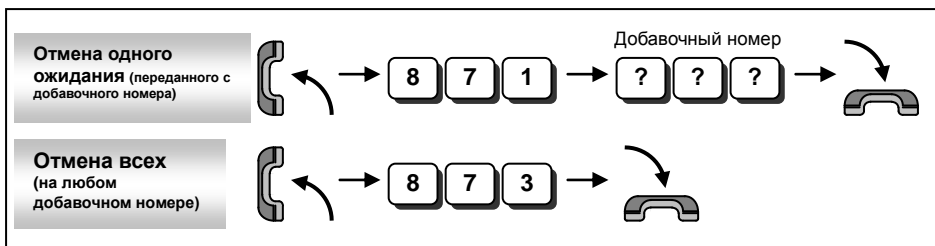


# Прием вызовов

## ■ Прием внешнего / внутреннего вызова (на вызываемом терминале)



## ■ Перехват вызовов других добавочных номеров

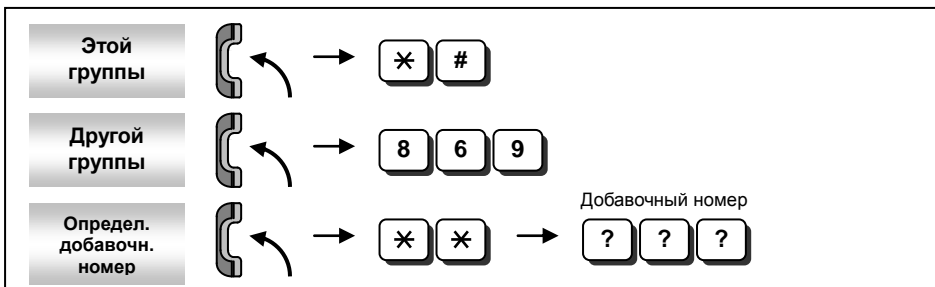

- В системных установках необходимо организовать группу перехвата вызовов. Обратитесь к авторизованному представителю за информацией.


# Удержание / перевод вызова

## ■ Удержание вызова / Прием удержанного вызова




- Если вы положите трубку, то поступит обратный вызов.
- Данная операция помещает вызов внешнего абонента в режим эксклюзивного удержания. Вернуться к разговору можно только с телефона, на котором он был переведен в режим удержания.

## ■ Прием удерживаемого вызова из внешней сети

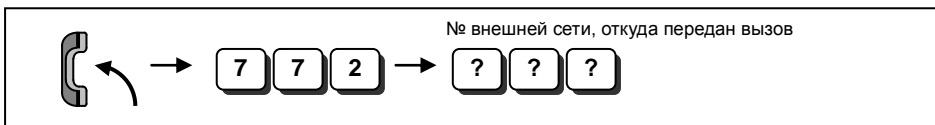


- Обратитесь к авторизованному представителю, чтобы узнать число для ввода номера внешней сети.

## ■ Перевод вызова на другой добавочный номер

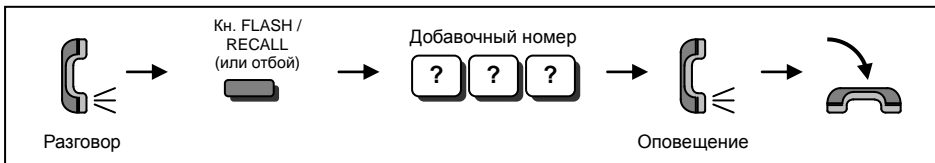


# Больше возможностей

## ■ Функция «Не беспокоить» (DND)

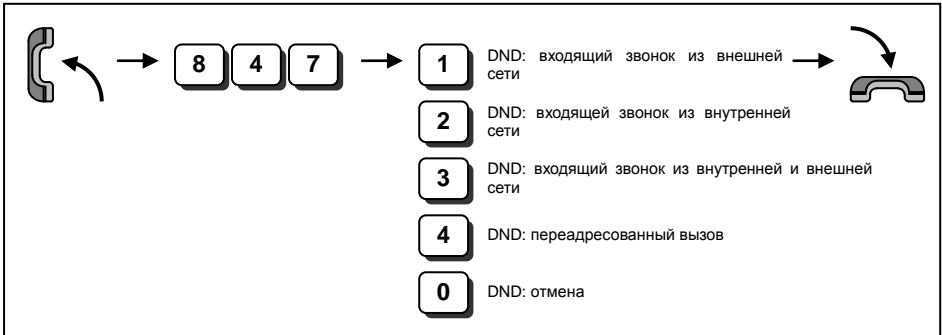

- При установке функции «Не беспокоить» шаблон вызывного тонального сигнала изменится.


## ■ Функция конференц-связи

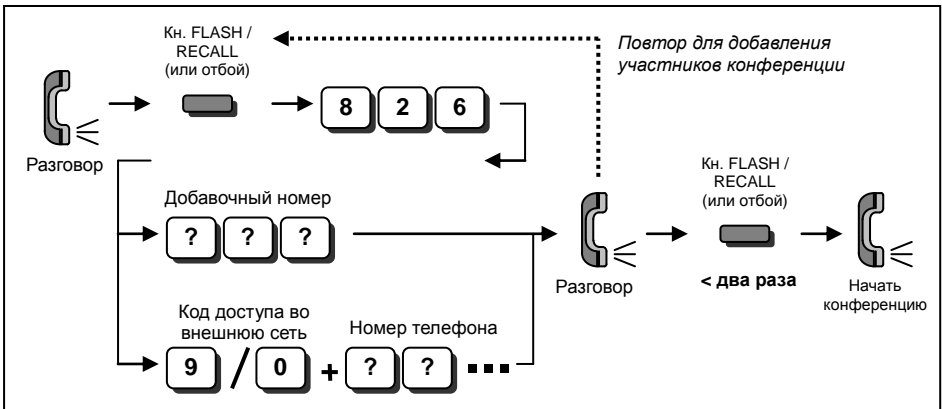

- Операцию можно повторять несколько раз, чтобы добавить больше участников конференции.
- Возможное количество участников - до 16 (включая ваш терминал). Уровень громкости можно изменять в зависимости от условий рабочей среды, откуда делается вызов. Обратитесь к авторизованному представителю NEC за помощью.






## ■ Переадресация вызова / функция «Следуй за мной» (Follow Me)

При установке функции переадресации вызова/«Следуй за мной» шаблон вызывного тонального сигнала меняется.

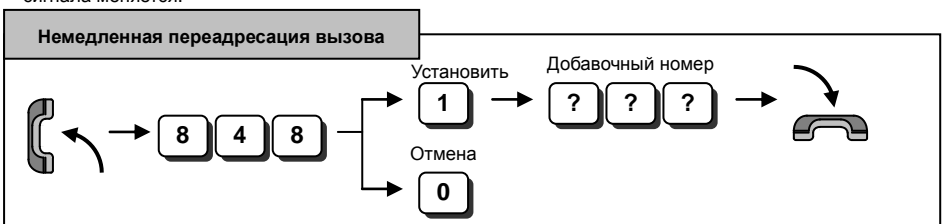

# Больше возможностей


## ■ Функция переадресации вызова / "Следуй за мной" (продолжение)

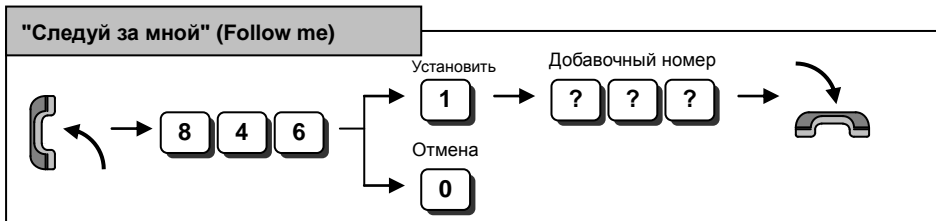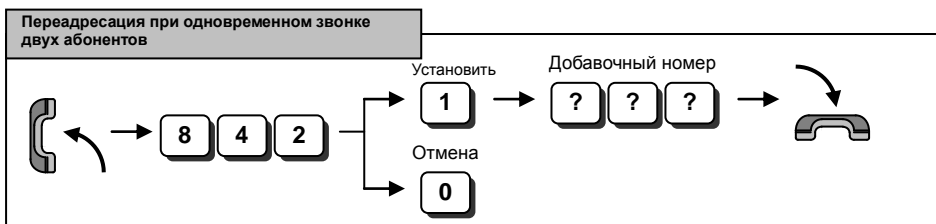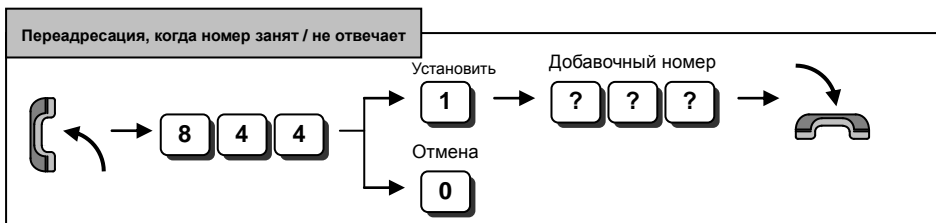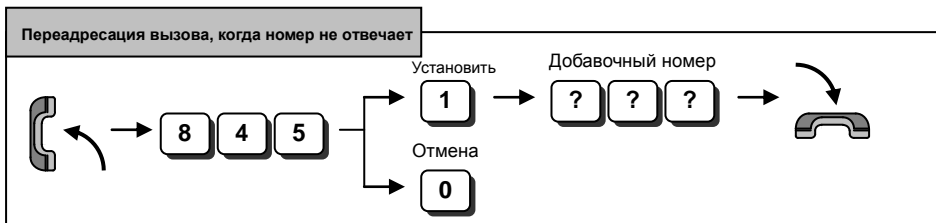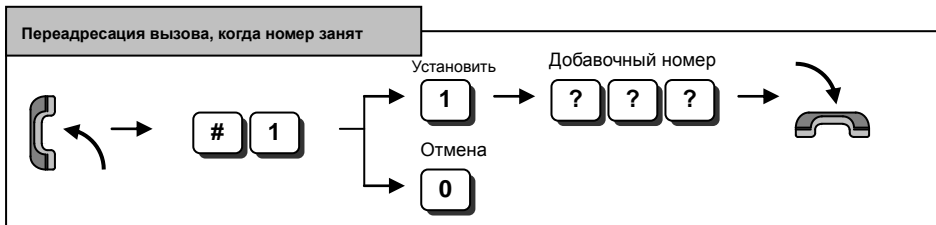

## Встроенный автоответчик (система с речевым ответом)

Для использования встроенного автоответчика необходимо выполнить системные установки. Обратитесь к авторизованному представителю NEC за помощью.


### ■ Запись / Прослушивание / Стирание сообщений автоответчика

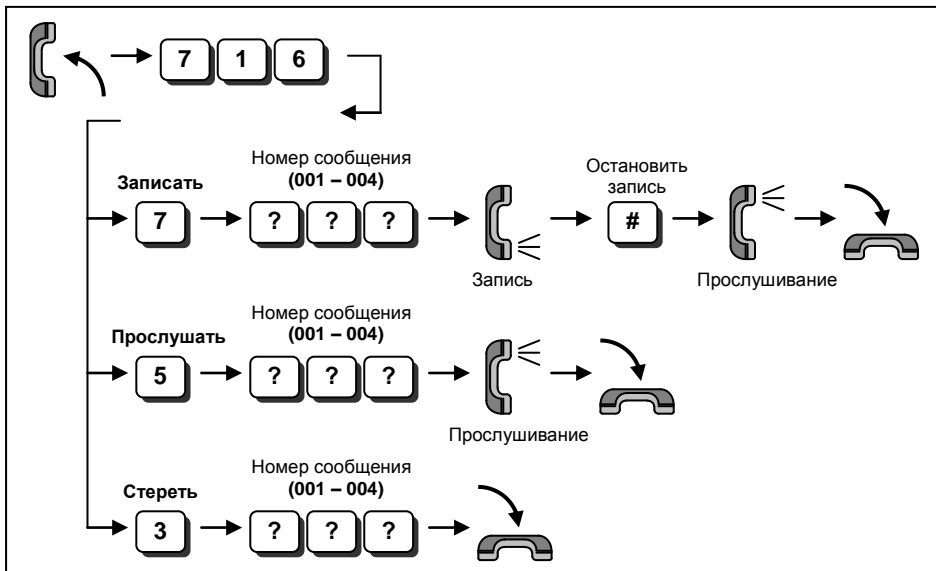

- Можно записать до 4 типов сообщений.
- Длительность сообщения не должна превышать 2 минут.

## Встроенный автоответчик (сообщение голосовой почты)

### ■ Прослушивание / Стирание оставленных сообщений

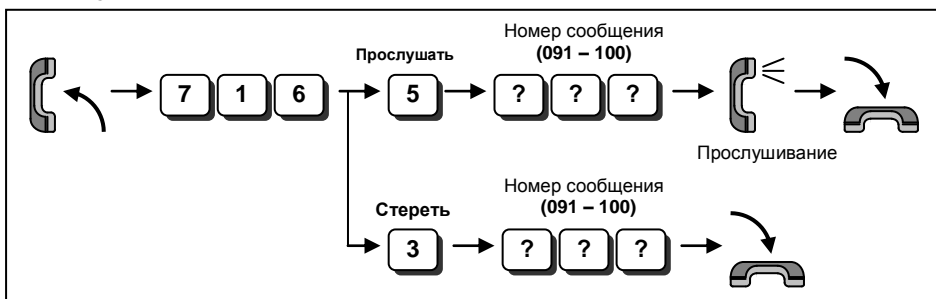


- Абонент внешней сети может оставить до 10 сообщений.
- Длительность сообщения не может превышать 2 минут.



# Дополнительная функция: голосовая почта

Для использования функции голосовой почты необходимы дополнительные аппаратные и системные настройки. Обратитесь к авторизованному представителю NEC за помощью.


## Вход в систему голосовой почты

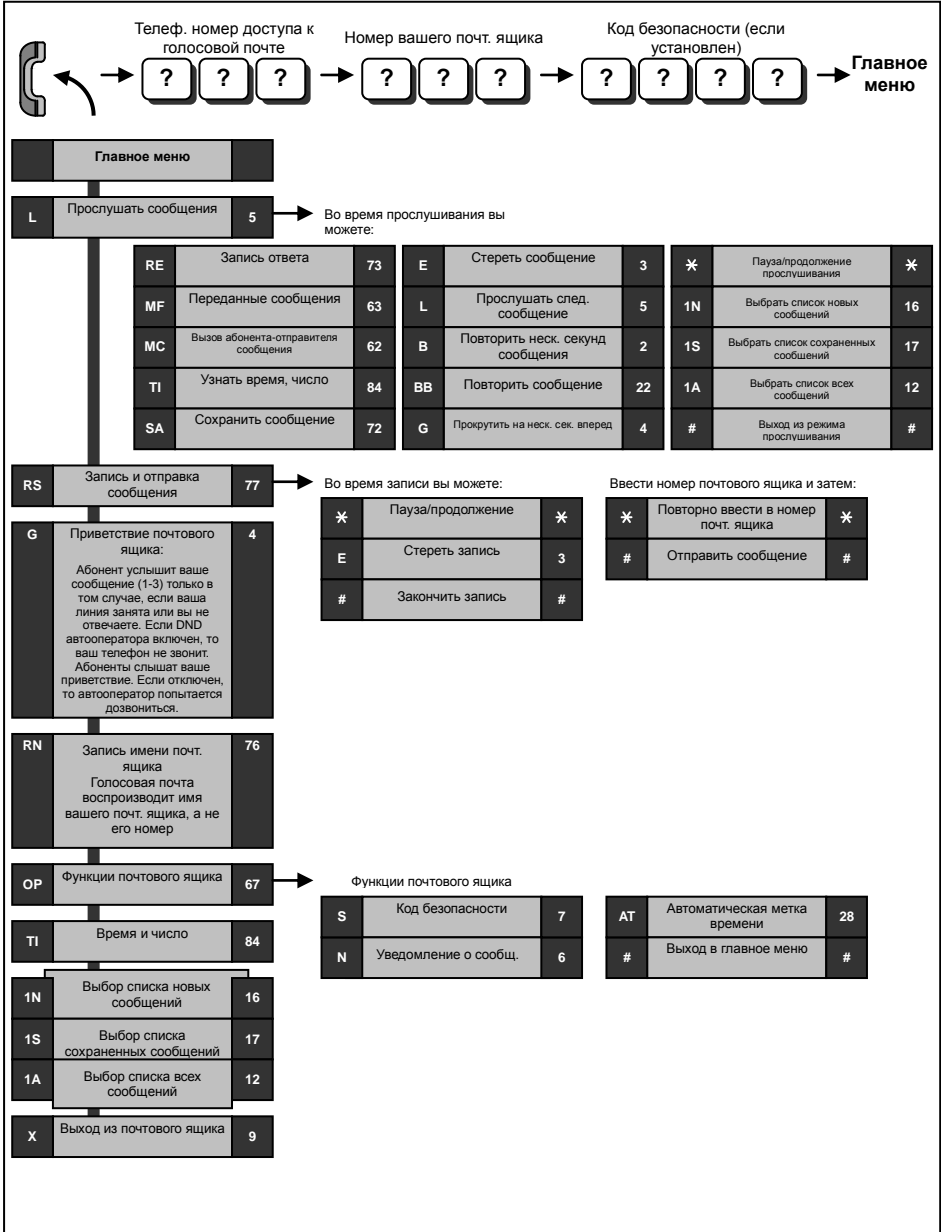


# Дополнительная функция: голосовая почта

## ■ Переадресация вызова на голосовую почту


### Переадресация всех входящих вызовов

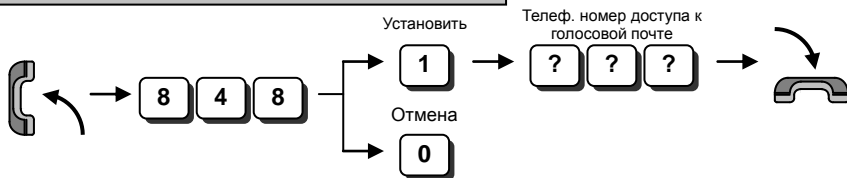


### Переадресация входящего вызова, когда номер занят

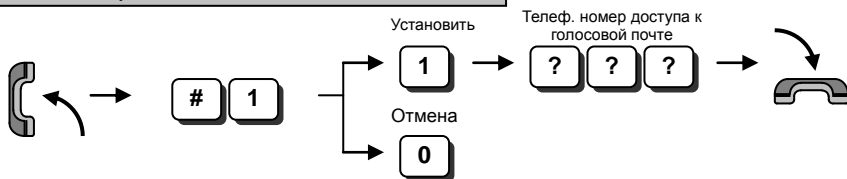

### Переадресация входящего вызова, когда номер не отвечает

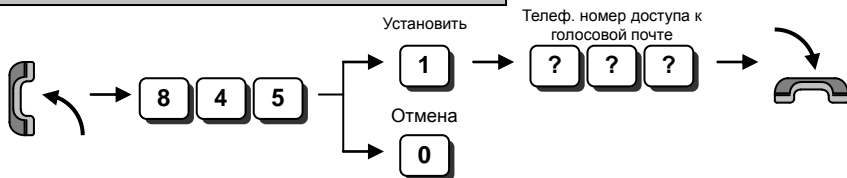


### Переадресация входящего вызова, когда номер занят/не отвечает

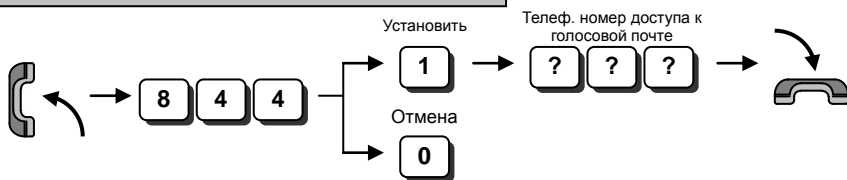


# Дополнительная функция: голосовая почта

## ■ Приветствие почтового ящика

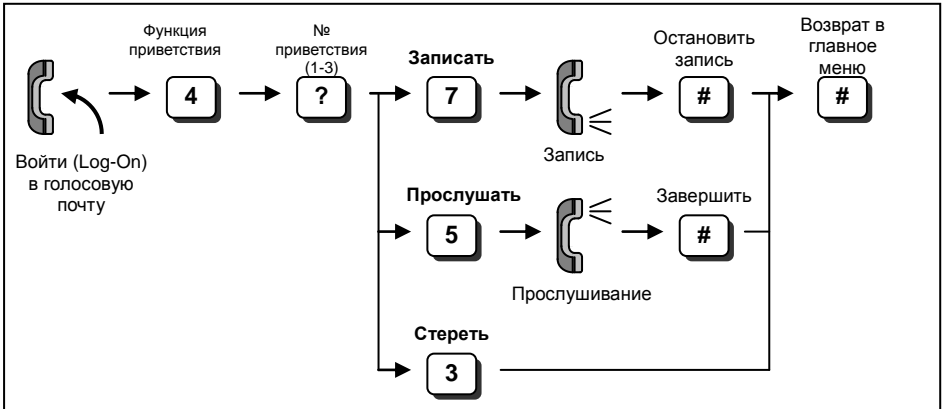


- Выбранное приветствие (одно из трех) активно.

## ■ Код безопасности почтового ящика

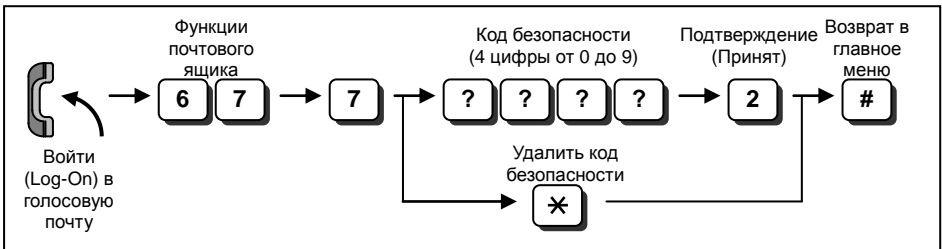

- Набранный код безопасности можно отменить, нажав на кнопку "4" вместо "2 (принять)".
- Системный администратор может удалить код безопасности почтового ящика.

## ■ Прослушивание сообщений, оставленных в почтовом ящике

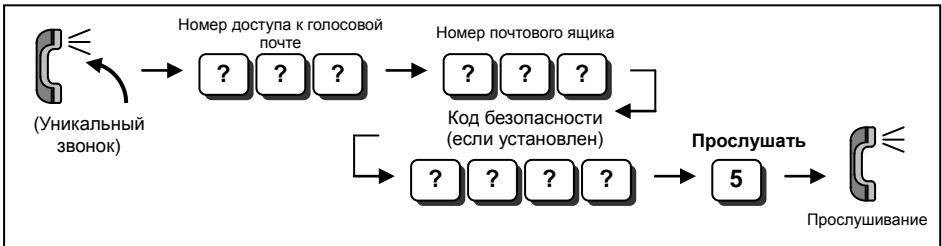

A50-031675-101  
Версия 1.1  
Февраль 2011

# ***SL1000***

Одноканальный радиотелефон  
Руководство пользователя

**Корпорация NEC**