

Panasonic®



Руководство по программированию с СТ Цифровая гибридная IP-АТС

Модель № **KX-NS500**

Благодарим за покупку гибридной IP-УАТС от Panasonic.
Внимательно прочтите это Руководство перед использованием изделия и сохраните его для будущего использования.

KX-NS500: Файл программы PFMPR версии 001.00000 или выше.

Введение

О Руководстве по программированию

Руководство по программированию с СТ разработано как справочник по программированию Panasonic IP-YATC с помощью системного телефона (СТ) Panasonic с дисплеем.

Руководство по программированию с СТ состоит из следующих разделов:

Раздел 1, Обзор

В этом разделе содержится краткое описание процедур программирования YATC.

Раздел 2, Программирование с системного телефона

В этом разделе содержатся инструкции по использованию СТ с дисплеем для программирования YATC.

Ссылки на программирование функций

В этом разделе содержится список всех соответствующих параметров программирования с системного телефона для каждой функции.

Ссылки в Руководстве по программированию с СТ

Ссылки на Руководство по программированию с СТ

Ссылки на соответствующие разделы Руководства по программированию с СТ.

Ссылки на Руководство по функциям

В Руководстве по функциям описываются многочисленные функциональные возможности YATC и поясняются способы наиболее эффективного использования этих возможностей. В Руководстве по программированию с СТ также приводятся ссылки на соответствующие разделы Руководства по функциям.

Ссылки на другие страницы и Руководства

При просмотре этого Руководства на ПК можно осуществлять переход по ссылкам на различные разделы Руководства по программированию с СТ и других Руководств по IP-YATC. Для перехода к определенному разделу следует щёлкнуть по ссылке.

Виды ссылок включают:

- Ссылки на Руководство по программированию с СТ
- Ссылки на Руководство по функциям

Примечания по безопасности

Во избежание опасности для пользователей или других лиц, а также для предотвращения ущерба имуществу, необходимо следовать настоящим примечаниям по безопасности.

В зависимости от степени серьезности травмы или ущерба, примечания относятся к следующим категориям:



Это примечание указывает на то, что неправильное использование может привести к летальному исходу или серьезным травмам.



Это примечание указывает на то, что неправильное использование может привести к травмам или повреждению имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если УАТС выделяет дым, запах или издает посторонний шум, отключите ее от электрической розетки переменного тока. В противном случае возникает риск возгорания или поражения электрическим током. Проверьте, что выделение дыма полностью прекратилось, и обратитесь в авторизованный сервисный центр Panasonic.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация, которая содержится в этом Руководстве, относится к УАТС с определенной версией программного обеспечения, указанной на обложке Руководства. Для получения информации относительно версии программного обеспечения УАТС см. раздел **[190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)**.
- Некоторые дополнительные аппаратные средства, программное обеспечение и функции недоступны в отдельных странах/регионах или для некоторых моделей УАТС. Для получения дополнительной информации обратитесь к сертифицированному дилеру Panasonic.
- Технические характеристики изделий могут быть изменены без предварительного уведомления.
- В этом Руководстве примеры отображения на дисплее СТ и другие примеры даны на английском языке. В зависимости от страны/региона, могут быть доступны другие языки.
- В этом Руководстве во всех номерах моделей по возможности опускается суффикс (например, КХ-NS500**NE**).

Содержание

1	Обзор	9
1.1	Введение	10
1.1.1	Введение	10
	Способы программирования	10
1.1.2	Защита с помощью пароля	11
1.1.3	Ввод символов	12
2	Программирование с системного телефона	17
2.1	Программирование с системного телефона	18
2.1.1	Инструкции по программированию	18
2.1.2	Номер слота и номер порта	21
2.1.3	Базисное программирование	22
	[000] Дата и время	22
	[001] Номер для набора из справочника системы	22
	[002] Имя для набора из справочника системы	22
	[003] Внутренний номер	22
	[004] Имя внутреннего абонента	23
	[005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента	23
	[006] Назначение оператора	23
	[007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа	23
	[008] Сообщение об отсутствии	24
	[010] Надбавка по оплате	24
	[011] Налог по оплате	24
	[012] Тариф по оплате за единицу	24
2.1.4	Программирование функций управления системой	25
	[100] Гибкий план нумерации	25
	[101] Режим переключения между временными режимами	25
	[102] Начальное время временного режима	25
	[103] Доступ к свободной линии (Прямой доступ)	26
	[110] Системный пароль для администратора – для программирования с системного телефона	26
	[111] Системный пароль для пользователя – для программирования с системного телефона	26
	[112] Пароль менеджера	26
	[120] Верифицируемый код	26
	[121] Имя для ввода верифицируемого кода	27
	[122] Персональный идентификационный номер (PIN) для ввода верифицируемого кода	27
	[123] Номер категории обслуживания для ввода верифицируемого кода	27
	[130] Позиция десятичной точки для денежных единиц	27
	[131] Денежная единица	27
	[190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)	28
	[191] Информация об IP-адресе	28
	[194] Автоматическое создание почтовых ящиков	28
2.1.5	Программирование таймеров	29
	[200] Время возврата вызова из режима удержания	29
	[201] Время возврата переадресованного вызова	29
	[203] Время автоматической переадресации вызова	29
	[204] Время ожидания горячей линии	29
	[205] Число попыток автоматического повторного набора номера	29

	[206] Интервал при автоматическом повторном наборе номера	29
	[207] Время открывания двери	30
	[208] Время начала отсчета продолжительности вызова для LCOT	30
	[209] Время задержки ответа DISA	30
	[210] Время продления вызовов "внешняя линия – внешняя линия" для DISA	30
	[211] Время автоматической переадресации вызова для DISA	30
2.1.6	Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS	31
	[300] Преодоление действия функции "Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов" набором номера из справочника системы	31
	[301] Запрещенный номер при ограничении доступа (TRS)/запрете вызовов	31
	[302] Исключение для ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов	31
	[303] Код доступа к поставщику услуг связи	31
	[304] Номер оперативной службы	31
	[320] Режим ARS	32
	[321] Первые цифры номера для ARS	32
	[322] Номер таблицы плана маршрутизации для ARS	32
	[325] Номер-исключение для ARS	32
	[330] Временная таблица плана маршрутизации для ARS	32
	[331-346] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1-16)	33
	[347] Таблица плана маршрутизации для ARS (1–48)	33
	[350] Имя поставщика услуг связи для ARS	33
	[351] Группа внешних линий для доступа к поставщику услуг связи для ARS	34
	[352] Количество удаляемых цифр для доступа к поставщику услуг связи для ARS	34
	[353] Код доступа к поставщику услуг связи для ARS	34
2.1.7	Программирование внешних линий	35
	[400] Подключение внешней линии	35
	[401] Название внешней линии	35
	[402] Номер группы внешних линий	35
	[409] Информация о номере внешней линии	35
	[410] Режим набора номера для LCOT	35
	[411] Частота передачи импульсов для LCOT	35
	[412] Минимальная длительность DTMF для LCOT	36
	[413] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на исходящих вызовах для LCOT	36
	[414] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на входящих вызовах для LCOT	36
	[415] Схема обнаружения сигнала переполюсовки для LCOT	36
	[416] Длительность паузы для LCOT	36
	[417] Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова для LCOT	36
	[418] Время разъединения для LCOT	37
	[450] Адресат DIL 1:1	37
	[451] Номер для DID	37
	[452] Имя для DID	37
	[453] Адресат для DID	37
	[471] Код доступа к центральной УАТС	37
	[472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"	38
	[473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"	38
	[475] Обнаружение отсутствия сигнала для DISA	38
	[476] Отслеживание непрерывного сигнала для DISA	38
	[477] Отслеживание циклического сигнала для DISA	38

	[490] Тип сигнала для идентификации вызывающего абонента	38
2.1.8	Программирование категории обслуживания	39
	[500] Номер группы внешних линий	39
	[501] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов	39
	[502] Ограничение продолжительности вызова по внешней линии	39
	[503] Переадресация вызова на внешнюю линию	39
	[504] Постоянная переадресация вызовов на внешнюю линию	39
	[505] Принудительное подключение к занятой линии	40
	[506] Защита от принудительного подключения к занятой линии	40
	[507] Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)	40
	[508] Режим ввода номера счета	40
	[509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы	40
	[510] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для блокирования внутренней линии	40
	[511] Назначение менеджера	41
	[512] Разрешение на открывание двери	41
	[514] Переключение между временными режимами вручную	41
	[515] Режим параллельного беспроводного XDP-подключения для спаренного телефона	41
	[516] Ограничение режима программирования	41
2.1.9	Программирование внутренних линий	42
	[600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)	42
	[601] Назначение оконечного устройства	42
	[602] Категория обслуживания	42
	[603] Группа внутренних абонентов	42
	[604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента	43
	[605] Время постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа	43
	[606] Номер для CLIP/COLP	43
	[620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов	43
	[621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов	43
	[622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов	44
	[623] Имя группы распределения входящих вызовов	44
	[624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов	44
	[625] Адресат при истечении времени переполнения	44
	[626] Время переполнения	44
	[627] Адресат при занятости всех абонентов	45
	[628] Пропускная способность очереди вызовов	45
	[629] Уровень срочности в очереди	45
	[630] Временная таблица формирования очереди	45
	[631] Последовательности во временной таблице формирования очереди	45
	[632] Максимальное количество агентов	46
	[640] Группы внутренних абонентов в группе оповещения по громкой связи	46
	[641] Внешние устройства оповещения в группе оповещения по громкой связи	46
	[650] Группы внутренних абонентов в группе перехвата вызова	46
	[660] Номер виртуальной внутренней линии UM (ECOC)	47
	[661] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты	47
	[680] Тип поиска свободного внутреннего абонента	47

	[681] Внутренний абонент в группе поиска свободного внутреннего абонента	47
	[690] Регистрация PS	47
	[691] Отмена регистрации PS	48
	[692] Персональный идентификационный номер (PIN) для регистрации PS	48
	[699] Информация о состоянии базовой станции	48
2.1.10	Программирование ресурсов/интерфейсов	49
	[700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения	49
	[711] Фоновая музыка при удержании (МОН)	49
	[712] Фоновая музыка при переадресации вызова	49
	[720] Адресат вызовов от домофона	49
	[729] Информация о номере домофона	49
	[730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)	50
	[731] Имя речевого приветствия системы (OGM)	50
	[732] Режим защиты для DISA	50
2.1.11	Программирование протокола работы УАТС и технического обслуживания	51
	[801] Внешнее администрирование через модемное соединение	51
	[802] Протокол работы УАТС – длина страницы	51
	[803] Протокол работы УАТС – пропуск перфорации	51
	[804] Протокол работы УАТС – распечатка исходящих вызовов	51
	[805] Протокол работы УАТС – распечатка входящих вызовов	51
	[810] Программирование с удаленной позиции	51
	[811] Номер виртуальной внутренней линии модема	52
	[812] Номер виртуальной внутренней линии для удаленного техобслуживания через ISDN	52
2.1.12	Программирование плат	53
	[900] Информация о типе платы	53
	[901] Удаление платы	53
	[902] Перезагрузка платы в слоте	53
	[914] Удаление блока расширения	53
	Ссылки на программирование функций	55

Раздел 1

Обзор

В этом разделе содержится краткое описание процедур программирования УАТС.

1.1 Введение

1.1.1 Введение

Настоящие инструкции по программированию предназначены для использования в качестве общей справочной информации по системному программированию IP-УАТС Panasonic. Каждая функция в УАТС имеет установки по умолчанию, которые могут быть изменены в соответствии с требованиями пользователя УАТС. Эти установки определяют особенности выполнения функций УАТС, а их изменение называется "системным программированием".

В один момент времени системное программирование может выполняться только одним пользователем. При попытке входа в режим системного программирования любых других пользователей доступ не предоставляется.

Способы программирования

Существует два способа программирования:

- **Программирование с компьютера (ПК)**
Все функции и настройки УАТС могут быть запрограммированы путём программирования с компьютера с помощью Maintenance Console. Процедуры инсталляции и запуска Maintenance Console описаны в Руководстве по установке.
- **Программирование с системного телефона (СТ)**
С системного телефона можно запрограммировать только часть функций и установок УАТС. Программирование с системного телефона описано в разделе "2.1 Программирование с системного телефона". Системное программирование выполняется внутренним абонентом путем ввода трехзначных кодов программирования с СТ.

1.1.2 Защита с помощью пароля

В целях защиты системы для доступа к определенным функциям системного программирования УАТС необходим ввод системных паролей. Путем установки различных паролей для пользователей можно управлять уровнем программирования, доступным для каждого пользователя.

Доступны следующие типы системных паролей:

Пароль	Описание	Формат
Системный пароль (СТ) для пользователя	Используется для получения доступа к программированию на системном телефоне на уровне пользователя. Посредством системного программирования могут быть выбраны те параметры программирования с системного телефона, установка которых может осуществляться на уровне пользователя.	4–10 цифр
Системный пароль (СТ) для администратора	Используется для получения доступа к программированию с системного телефона на уровне администратора. Доступны все настройки программирования с системного телефона.	

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Информация для администратора или установщика относительно системного пароля

1. Сообщите клиенту все системные пароли.
2. Во избежание несанкционированного доступа и возможного неправильного доступа к УАТС храните пароль в тайне и проинформируйте клиента о важности использования паролей и возможных негативных последствиях разглашения пароля.
3. В УАТС установлены пароли по умолчанию. Из соображений безопасности измените эти пароли при первом программировании УАТС.
4. Периодически меняйте пароль.
5. Настоятельно рекомендуется использование 10-символьного пароля для максимальной защиты от несанкционированного доступа. Перечень номеров и символов, которые могут использоваться в системных паролях, см. в разделе "1.1.3 Ввод символов".

1.1.3 Ввод символов

Следующие символы используются при сохранении имен, сообщений или других текстовых данных с использованием СТ. В приведенных ниже таблицах показаны символы, которые можно ввести путем нажатия каждой кнопки определенное количество раз.

Замечание

При использовании моделей NE таблицы режима выбора вариантов (Options) отличаются, в зависимости от того, какой телефонный код области указан во время легкой настройки.

Таблица 1 (Стандартный дисплей)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Таблица 1 (Стандартный режим для модели RU / UC)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	■	■	#

Таблица 2 (Дополнительно)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
8	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

1.1.3 Ввод символов

Таблица 2 (Режим выбора вариантов для модели NE)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	Á	Â	Ă	Ä	Å	Č	Ç	Č	2
3	D	E	F	d	e	f	Ď	Đ	É	Ę	Ě	ě	3		
4	G	H	I	g	h	i	Í	Î	4						
5	J	K	L	j	k	l	Ĺ	Í	5						
6	M	N	O	m	n	o	Ń	Ň	Ó	Ô	Õ	Ö	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	Ř	Ř	Š	Ś	Ş	ß	7
8	T	U	V	t	u	v	Ť	Ŧ	ú	Ú	Ů	Ü	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ž	Ž	Ž	Ý	9		
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

Таблица 2 (Режим выбора вариантов для греческого языка)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	Г	2					
3	Δ	E	Z	3					
4	H	Θ	I	4					
5	K	Λ	M	5					
6	N	Ξ	O	6					
7	Π	P	Σ	7					
8	T	Υ	Φ	8					
9	X	Ψ	Ω	9					
0	(Пробел)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Таблица 2 (Режим выбора вариантов для модели RU / UC)

Кнопки \ Кол-во нажатий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	А	Б	В	!	?	"	1				
2	Г	Д	Е	Ё	2						
3	Ж	З	И	Й	3						
4	К	Л	М	4							
5	Н	О	П	5							
6	Р	С	Т	6							
7	У	Ф	Х	7							
8	Ц	Ч	Ш	8							
9	Щ	Ъ	Ы	Ь	9						
0	Э	Ю	Я	(Пробел)	.	,	'	:	;	0	
*	/	+	-	=	<	>	Г	€	І	İ	*
#	\$	%	&	@	()	€	І	Ў	#	

[Пример ввода символов]

Для ввода "App":

А	п	п
2	6 (5 раз)	ИЛИ ENTER или FWD/DND 6 (5 раз)

Замечание

- Для удаления символа, выделенного курсором, нажмите CLEAR.
- Для перемещения курсора влево нажмите .
- Для перемещения курсора вправо нажмите . Эту кнопку или кнопку FWD/DND требуется нажимать после ввода первого символа в случае необходимости последовательного ввода двух или более символов с использованием одной и той же кнопки (например, "G" и "I").
- При нажатии кнопки SELECT символы, соответствующие каждой из кнопок, выводятся в обратном порядке.
- Для переключения между таблицей 1 и таблицей 2 (при использовании телефона серии KX-DT300/KX-DT500/KX-NT300/KX-NT500/KX-T7600) следует нажать крайнюю левую программную кнопку.

Раздел 2

Программирование с системного телефона

В этом разделе содержатся инструкции по использованию СТ с дисплеем для программирования УАТС.

2.1 Программирование с системного телефона

2.1.1 Инструкции по программированию

Требуемый телефон/внутренняя линия


Настройки УАТС посредством системного программирования можно выполнять с помощью цифрового системного телефона (ЦСТ) или системного IP-телефона (IP-СТ) с многострочным дисплеем, например, КХ-NT343, КХ-NT346 или КХ-NT500. Многострочный дисплей аналоговых системных телефонов (АСТ) не поддерживается. Для получения доступа к системному программированию уровень категории обслуживания (COS), назначенной внутреннему абоненту СТ, должен позволять выполнять системное программирование, либо СТ должен быть подключен к порту с наименьшим порядковым номером на плате, которая, в свою очередь, должна быть установлена в слот с наименьшим порядковым номером.

В конкретный момент времени может осуществляться только один сеанс системного программирования. Это означает, что только один абонент может получить доступ к системному программированию в определенный момент времени, либо с СТ, либо с ПК.

Перечень символов, которые могут быть введены при выполнении системного программирования, приведены в разделе "1.1.3 Ввод символов".

Кнопки и функции

Кнопки с постоянной функцией			Назначение
КХ-DT300/КХ-DT500 КХ-NT300/КХ-NT500	КХ-T7600	КХ-T7400/КХ-T7500 ^{*1}	
			PREVIOUS (Предыдущее меню)
			NEXT (Следующее меню)
			 (лист. вверх)
			 (лист. вниз)
			ENTER
		—	Возврат к предыдущему меню (CANCEL (Отмена))
			SHIFT (Переключение)
			PROGRAM (Программирование)

Кнопки с постоянной функцией			Назначение
KX-DT300/KX-DT500 KX-NT300/KX-NT500	KX-T7600	KX-T7400/KX-T7500 ^{*1}	
			END
			SELECT (Выбор)
			FLASH (Сигнал "флэш")
			CLEAR (Сброс)
			SECRET (Скрытый набор)


*1 Кнопки, показанные в этом столбце, присутствуют на моделях серии KX-T7400.

Переход к режиму системного программирования

Использование СТ для выполнения системного программирования позволяет уполномоченным внутренним абонентам настраивать многочисленные функции и параметры УАТС. Существует два уровня системного программирования, которое может выполняться с СТ: программирование на уровне администратора и программирование на уровне пользователя.


Уровень администратора:

Обеспечивает возможность программирования всех установок, доступных через программирование на системном телефоне.

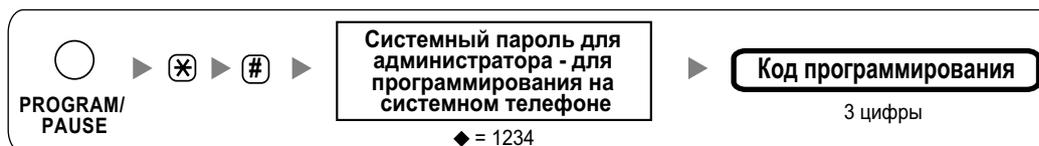

Уровень пользователя:

Обеспечивает возможность программирования только определенных установок, разрешенных для программирования на компьютере.

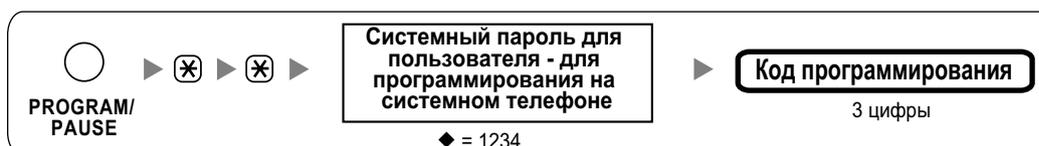

Замечание


◆ – в данном Руководстве соответствует понятию "значение по умолчанию".

Структура программирования

Код программирования	Название группы программирования	Описание
[0XX]	Базисное программирование	Часто используемые элементы программирования
[1XX]	Программирование функций управления системой	Глобальные системные параметры
[2XX]	Программирование таймеров	Системные таймеры
[3XX]	Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS	Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов и автоматический выбор маршрута (ARS)
[4XX]	Программирование внешних линий	Настройки внешних линий и групп внешних линий
[5XX]	Программирование категории обслуживания	Параметры категории обслуживания
[6XX]	Программирование внутренних линий	Установки функций внутренних абонентов
[7XX]	Программирование ресурсов/интерфейсов	Установки интерфейса и внешних устройств УАТС
[8XX]	Программирование протокола работы УАТС и технического обслуживания	Параметры протокола работы УАТС и функций технического обслуживания
[9XX]	Программирование плат	Используется для просмотра плат, в настоящее время установленных в УАТС, или для удаления платы из системного программирования перед ее физическим удалением.

2.1.2 Номер слота и номер порта

Некоторые параметры программирования требуют ввода номера слота и порта, как в примере ниже.

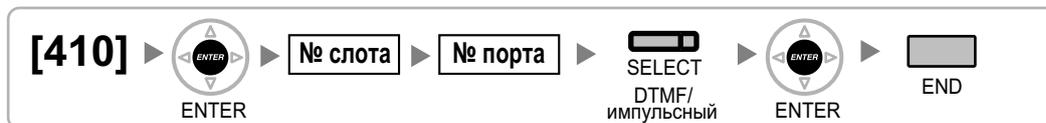

Номера слотов вводятся как трёхзначные числа в виде "ХУУ":

- Х: Номер блока (1–4) (1: Основной блок, 2–4: Блок расширения)
 - УУ: номер слота (01–07).
- (например, "102" второй слот в основном блоке)


Номера портов вводятся как двузначные числа (например, "04" для порта 4).

Модель УАТС	Номера слотов в блоках
КХ-NS500	101–107
	201–205
	301–305
	401–405

2.1.3 Базисное программирование

[000] Дата и время


[В 12-часовом формате]

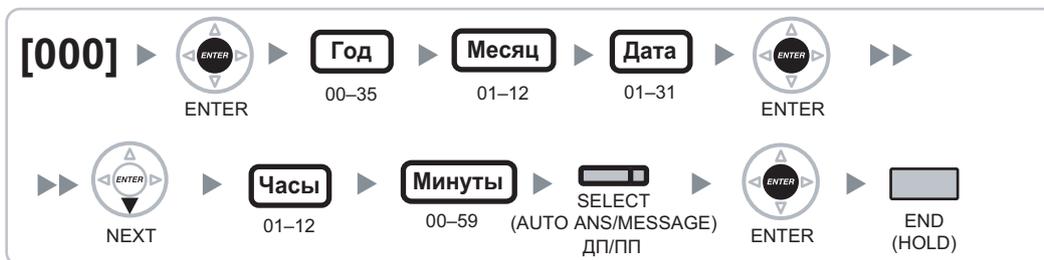

[В 24-часовом формате]



[001] Номер для набора из справочника системы

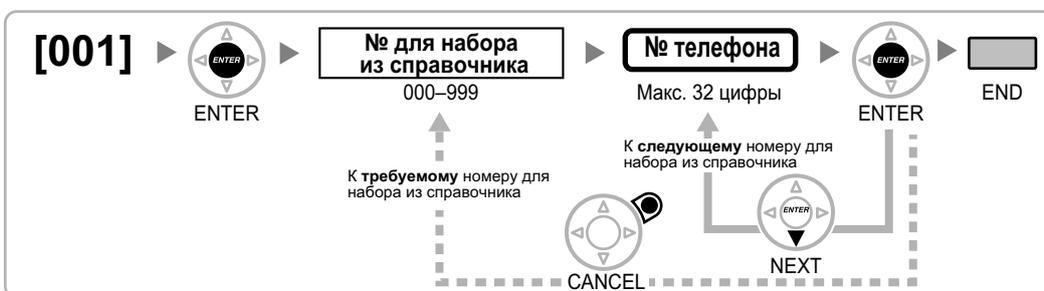

[002] Имя для набора из справочника системы



[003] Внутренний номер



Замечание

Если на ПК, подключенном к внутренней линии, функционируют PC Phone, PC Console или СТИ-приложение, то перед программированием/изменением номера этой линии необходимо закрыть все эти приложения.


[004] Имя внутреннего абонента**[005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента****ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если постороннее лицо узнает персональный идентификационный номер (PIN) (PIN для ввода верифицируемого кода или PIN внутреннего абонента), назначенный в УАТС, возникает риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.

Стоимость таких вызовов будет отнесена на счёт владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:

- a. неразглашение PIN;
- b. выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно подобрать;
- c. частое изменение PIN.

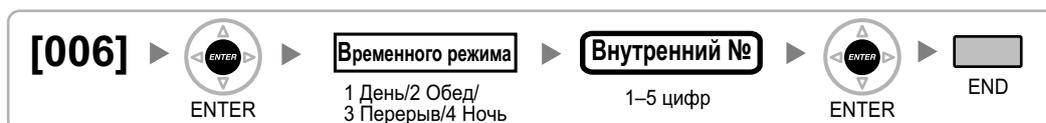[006] Назначение оператора**[007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа****Замечание**

- Данная операция программирования становится доступной после присвоения значения "DSS Console" порту, к которому подключена консоль прямого доступа, в программе "[601] Назначение оконечного устройства".

2.1.3 Базисное программирование

- Следует отметить, что в случае, если одна или более кнопок SDN были назначены как кнопки консоли прямого доступа, перед изменением этой установки такие кнопки следует удалить.


[008] Сообщение об отсутствии




[010] Надбавка по оплате



[011] Налог по оплате

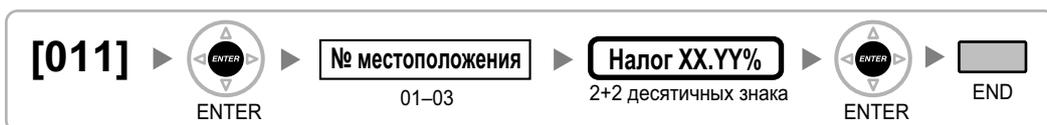


[012] Тариф по оплате за единицу

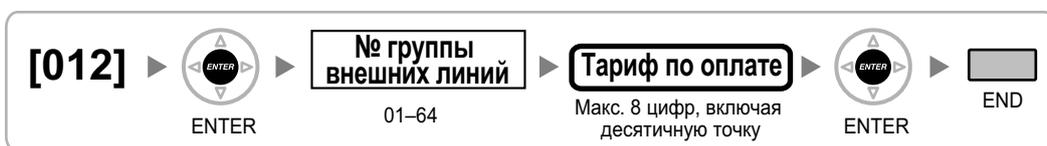

2.1.4 Программирование функций управления системой

[100] Гибкий план нумерации

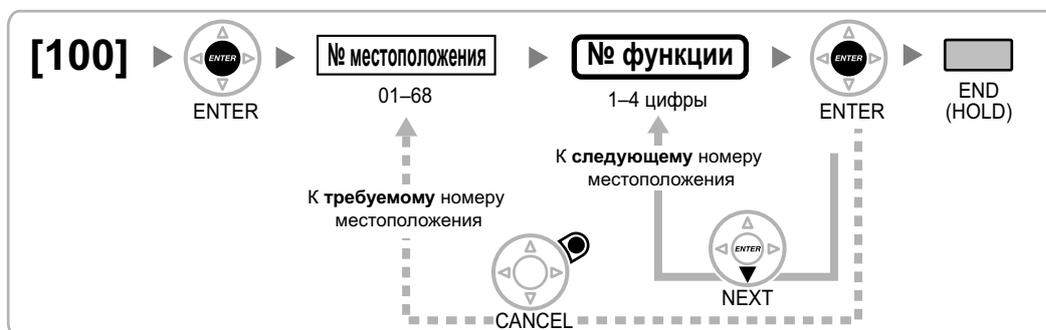


[101] Режим переключения между временными режимами




[102] Начальное время временного режима

[В 12-часовом формате]

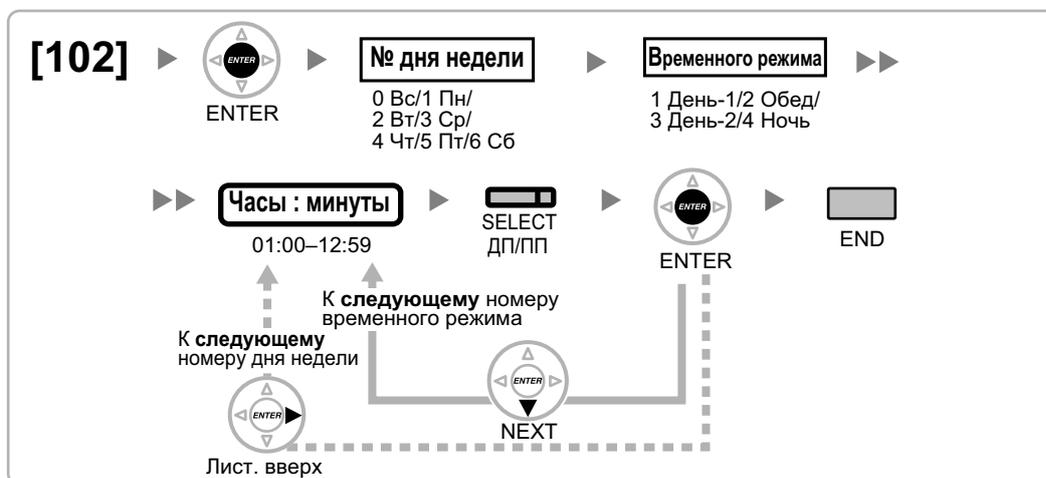

[В 24-часовом формате]

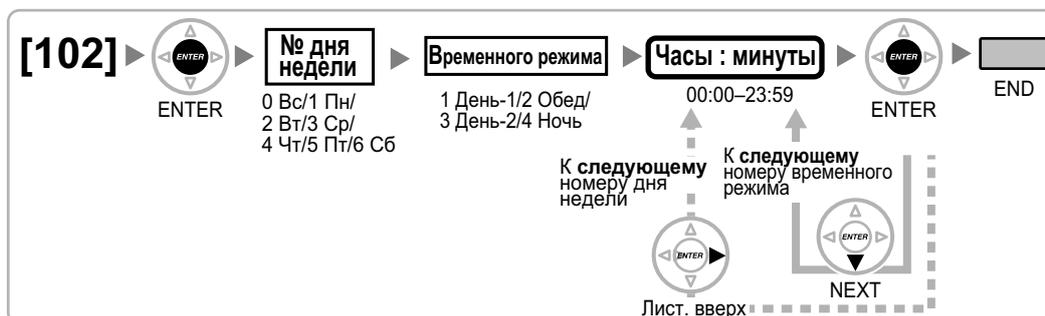

[103] Доступ к свободной линии (Прямой доступ)



[110] Системный пароль для администратора – для программирования с системного телефона



[111] Системный пароль для пользователя – для программирования с системного телефона




[112] Пароль менеджера



[120] Верифицируемый код

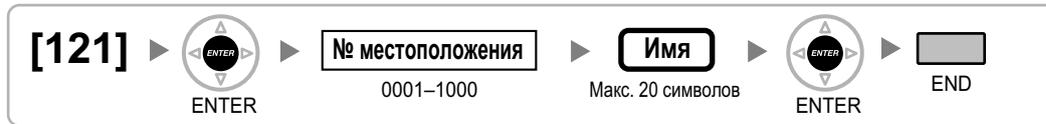



[121] Имя для ввода верифицируемого кода**[122] Персональный идентификационный номер (PIN) для ввода верифицируемого кода****ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если постороннее лицо узнает персональный идентификационный номер (PIN) (PIN для ввода верифицируемого кода или PIN внутреннего абонента), назначенный в УАТС, возникает риск выполнения несанкционированных телефонных вызовов.


Стоимость таких вызовов будет отнесена на счёт владельца/арендатора УАТС.

Для предотвращения такого несанкционированного использования УАТС настоятельно рекомендуется следующее:


- неразглашение PIN;
- выбор сложных, произвольных PIN, которые трудно подобрать;
- частое изменение PIN.

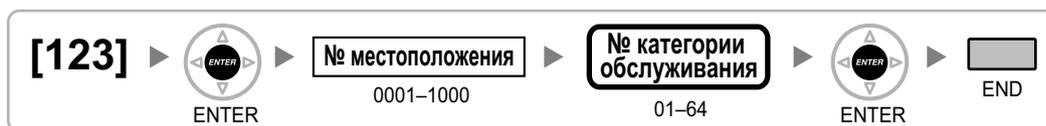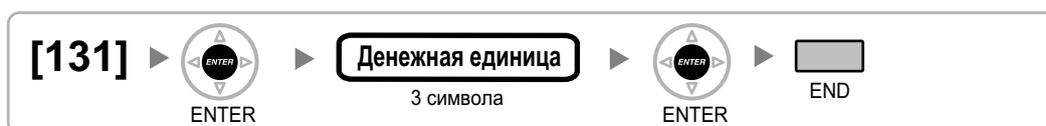[123] Номер категории обслуживания для ввода верифицируемого кода**[130] Позиция десятичной точки для денежных единиц****[131] Денежная единица**


[190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)

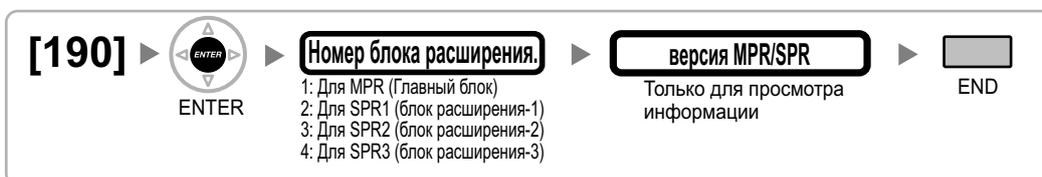

[191] Информация об IP-адресе

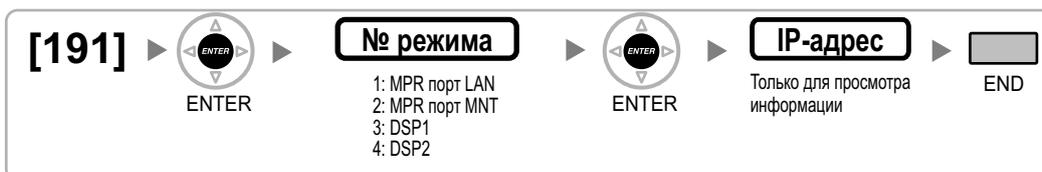

[194] Автоматическое создание почтовых ящиков

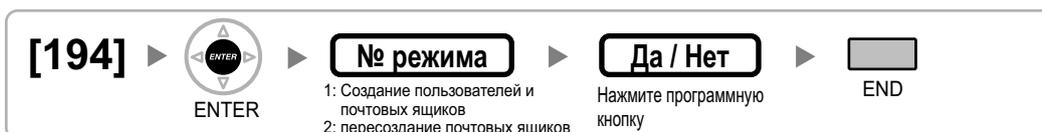

Замечание

При исполнении начинается автоматическое создание почтовых ящиков.

- Следует помнить, что процесс создания почтовых ящиков может занимать некоторое время (примерно 30 секунд для создания 10 почтовых ящиков, примерно 300 секунд для создания 100 почтовых ящиков и т. д.). После завершения процесса, устройство издаёт звуковой сигнал подтверждения и на ЖК дисплее появляется слово "Complete" ("Завершено").
- Если используются несколько почтовых ящиков или система UM (ECOC) находится в состоянии обслуживания, создание почтовых ящиков завершается. При этом устройство издаёт звуковой сигнал ошибки, а на ЖК дисплее появляется слово "Rejected" ("Ошибка в процессе"). В этом случае следует повторить процесс через некоторое время.

2.1.5 Программирование таймеров

[200] Время возврата вызова из режима удержания



[201] Время возврата переадресованного вызова



[203] Время автоматической переадресации вызова




[204] Время ожидания горячей линии



[205] Число попыток автоматического повторного набора номера



[206] Интервал при автоматическом повторном наборе номера

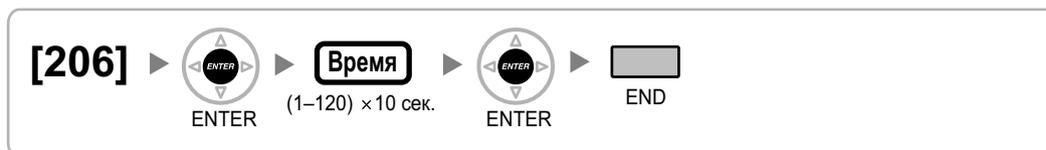

[207] Время открывания двери



[208] Время начала отсчета продолжительности вызова для LCOT



[209] Время задержки ответа DISA



[210] Время продления вызовов "внешняя линия – внешняя линия" для DISA



[211] Время автоматической переадресации вызова для DISA




2.1.6 Программирование ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов/ARS


[300] Преодоление действия функции "Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов" набором номера из справочника системы



[301] Запрещенный номер при ограничении доступа (TRS)/запрете вызовов

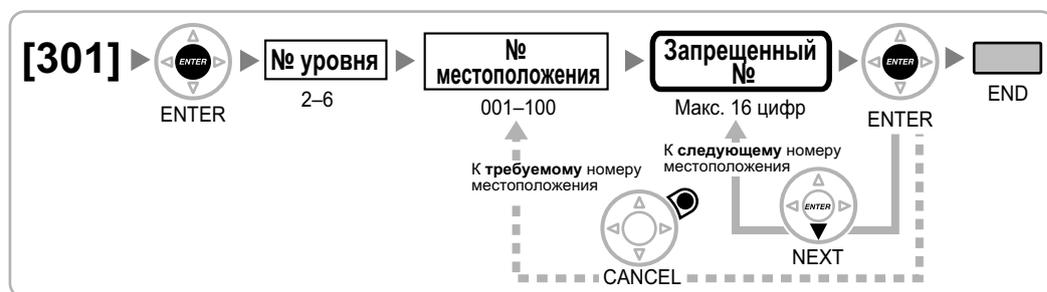

[302] Исключение для ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов

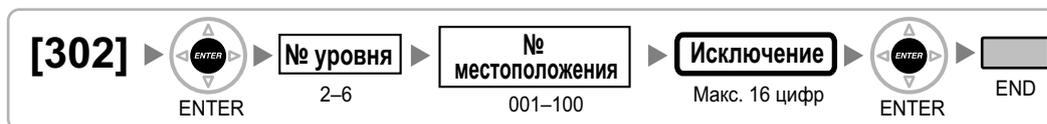

[303] Код доступа к поставщику услуг связи



[304] Номер оперативной службы




[320] Режим ARS



[321] Первые цифры номера для ARS



[322] Номер таблицы плана маршрутизации для ARS

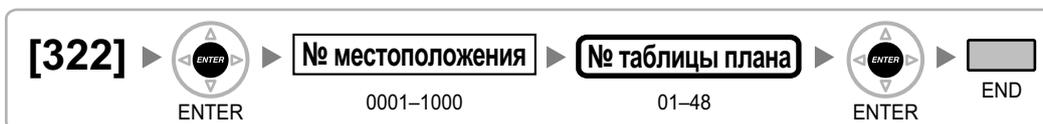

[325] Номер-исключение для ARS




[330] Временная таблица плана маршрутизации для ARS


[В 12-часовом формате]



[В 24-часовом формате]

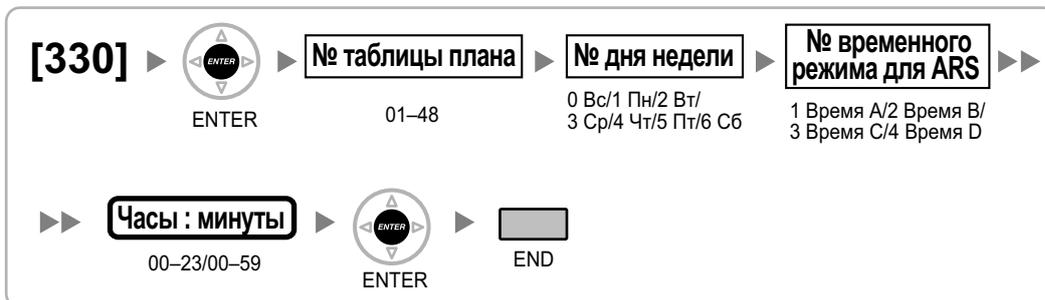

[331-346] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1-16)

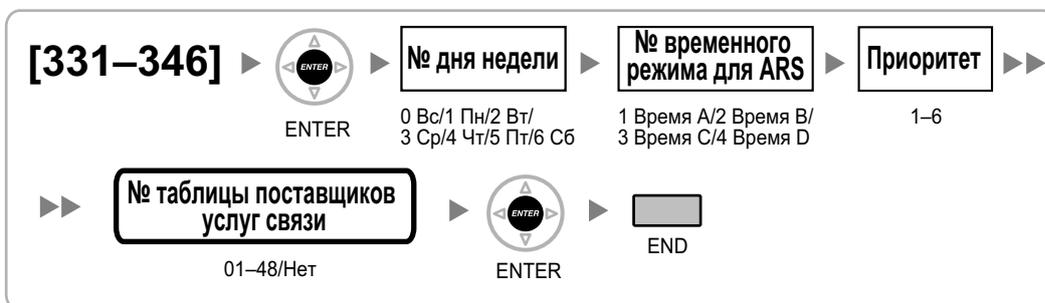


[347] Таблица плана маршрутизации для ARS (1–48)



[350] Имя поставщика услуг связи для ARS



[351] Группа внешних линий для доступа к поставщику услуг связи для ARS

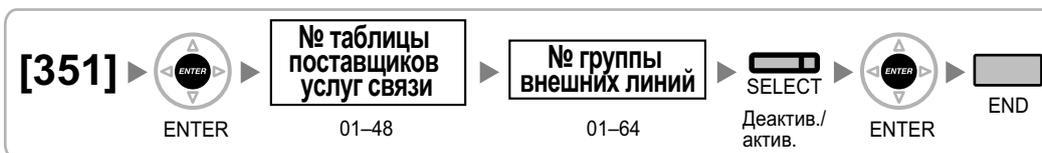

[352] Количество удаляемых цифр для доступа к поставщику услуг связи для ARS




[353] Код доступа к поставщику услуг связи для ARS



2.1.7 Программирование внешних линий

[400] Подключение внешней линии

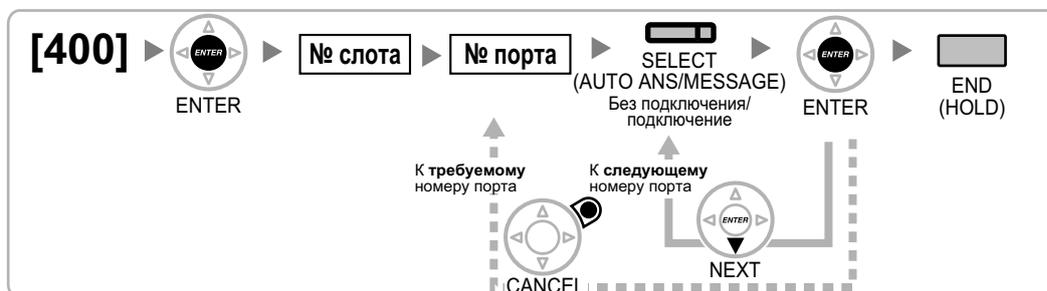

[401] Название внешней линии



[402] Номер группы внешних линий



[409] Информация о номере внешней линии



[410] Режим набора номера для LCOT




[411] Частота передачи импульсов для LCOT




[412] Минимальная длительность DTMF для LCOT




[413] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на исходящих вызовах для LCOT

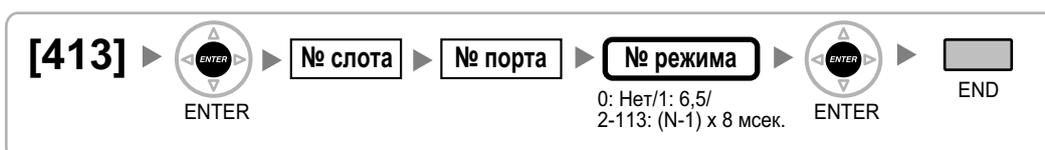

[414] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на входящих вызовах для LCOT

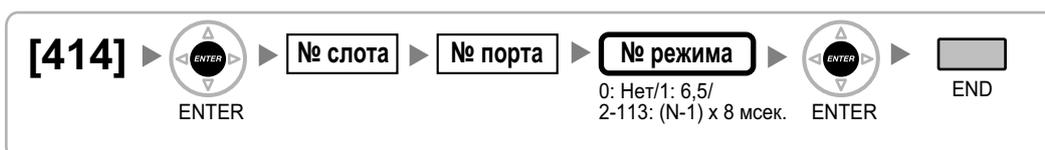

[415] Схема обнаружения сигнала переполюсовки для LCOT






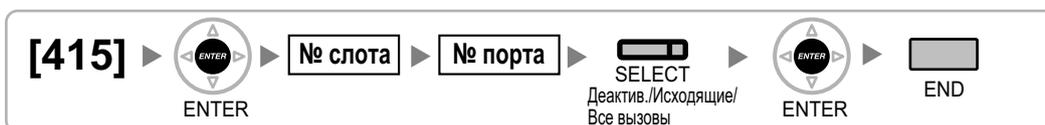


[416] Длительность паузы для LCOT




[417] Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова для LCOT

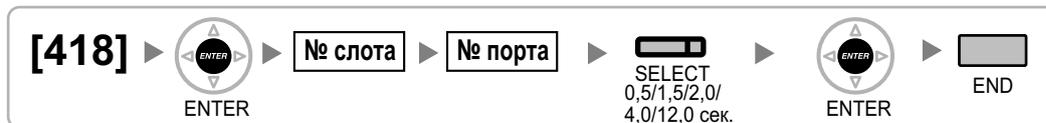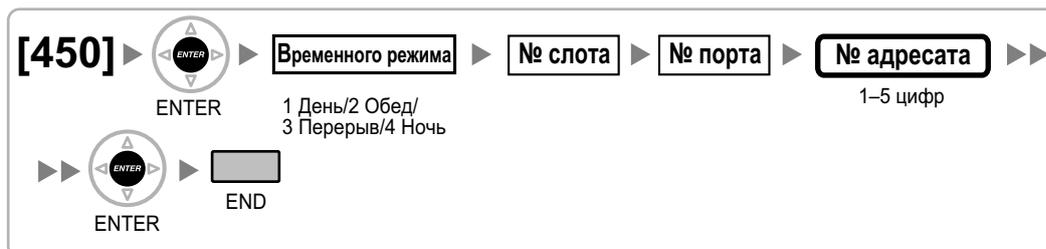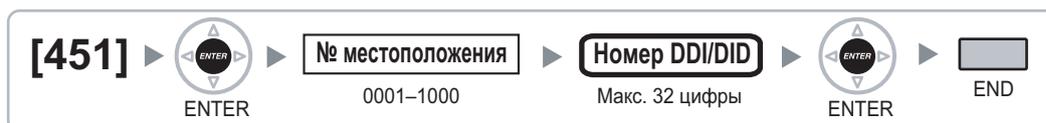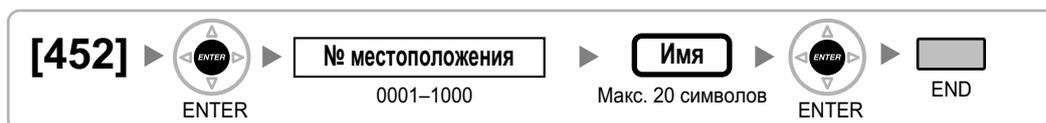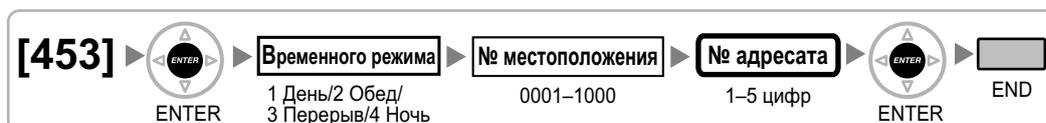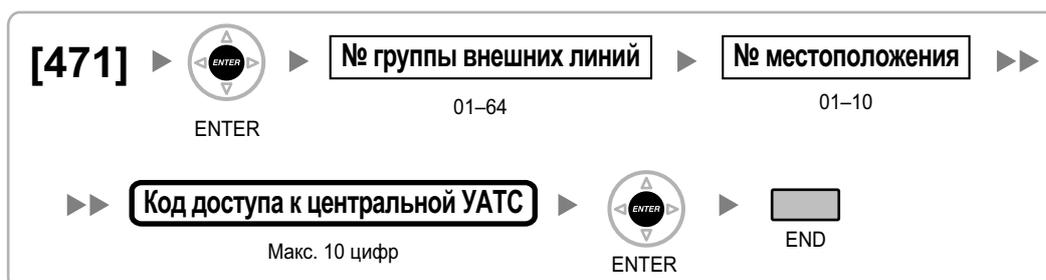


[418] Время разъединения для LCOT**[450] Адресат DIL 1:1****[451] Номер для DID****[452] Имя для DID****[453] Адресат для DID****[471] Код доступа к центральной УАТС**

[472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"

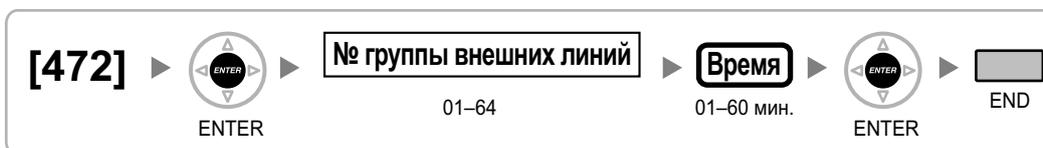

[473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"

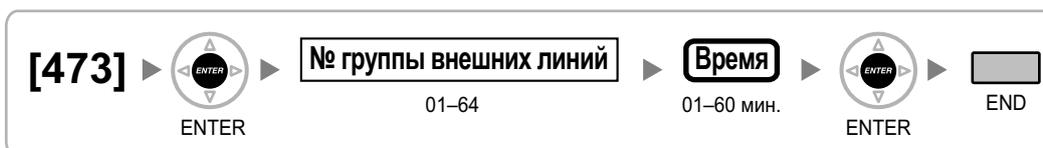

[475] Обнаружение отсутствия сигнала для DISA




[476] Отслеживание непрерывного сигнала для DISA



[477] Отслеживание циклического сигнала для DISA




[490] Тип сигнала для идентификации вызывающего абонента

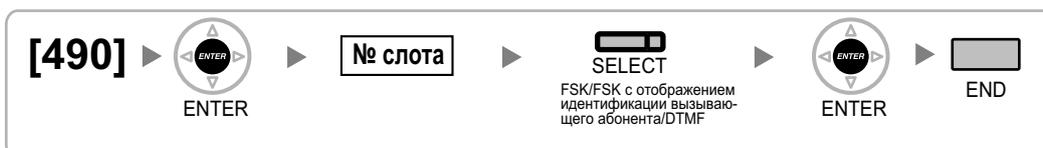

2.1.8 Программирование категории обслуживания


[500] Номер группы внешних линий

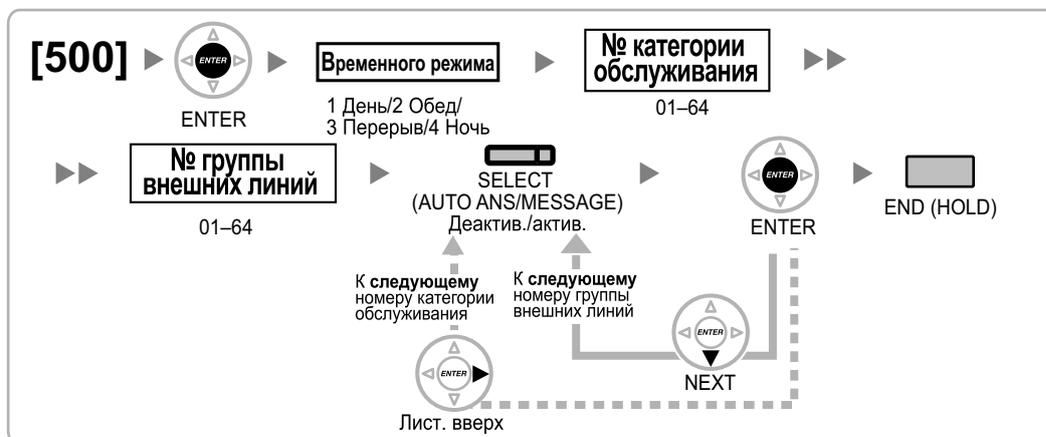


[501] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов




[502] Ограничение продолжительности вызова по внешней линии

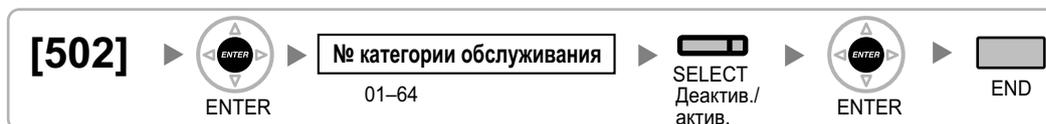


[503] Переадресация вызова на внешнюю линию

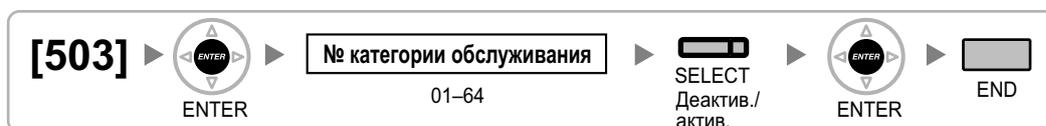


[504] Постоянная переадресация вызовов на внешнюю линию

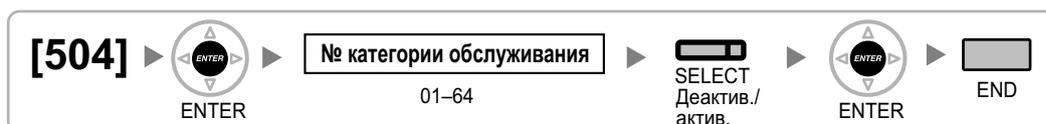


[505] Принудительное подключение к занятой линии

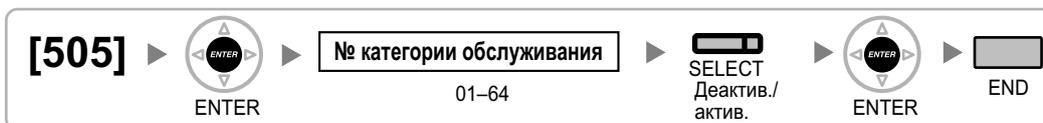


[506] Защита от принудительного подключения к занятой линии

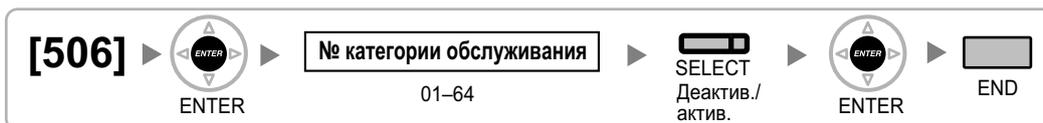

[507] Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)

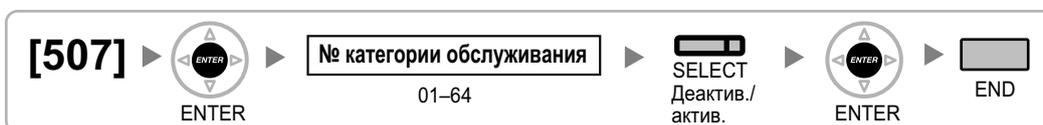

[508] Режим ввода номера счета





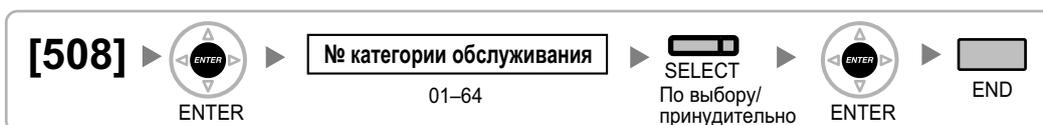


[509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы




[510] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для блокирования внутренней линии

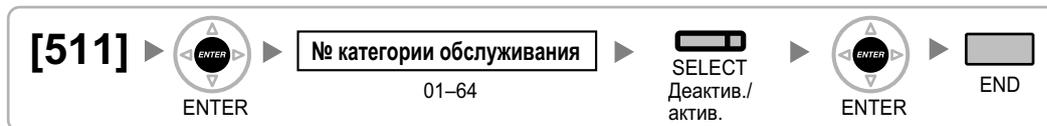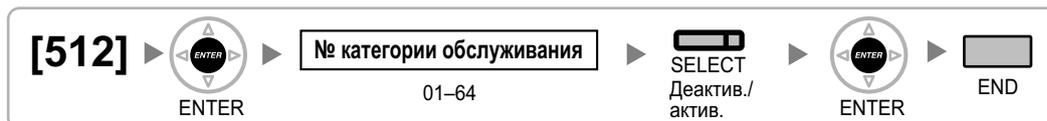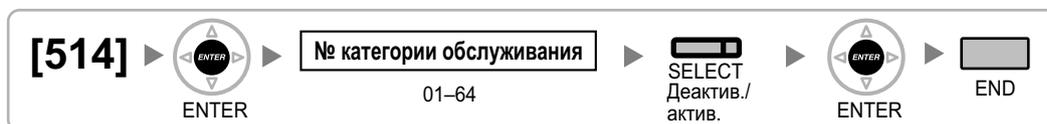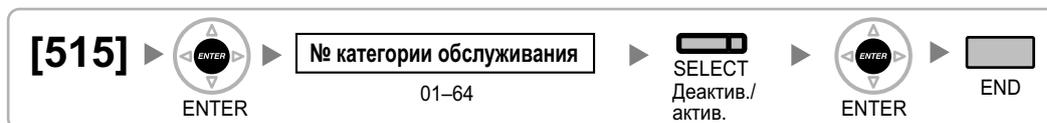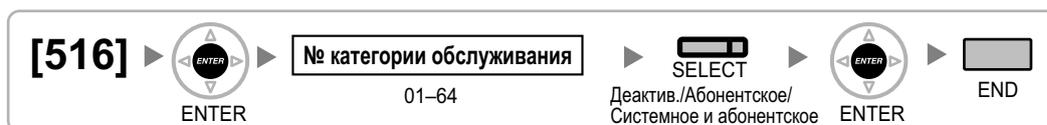


[511] Назначение менеджера**[512] Разрешение на открывание двери****[514] Переключение между временными режимами вручную****[515] Режим параллельного беспроводного XDP-подключения для спящего телефона****[516] Ограничение режима программирования**

2.1.9 Программирование внутренних линий

[600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

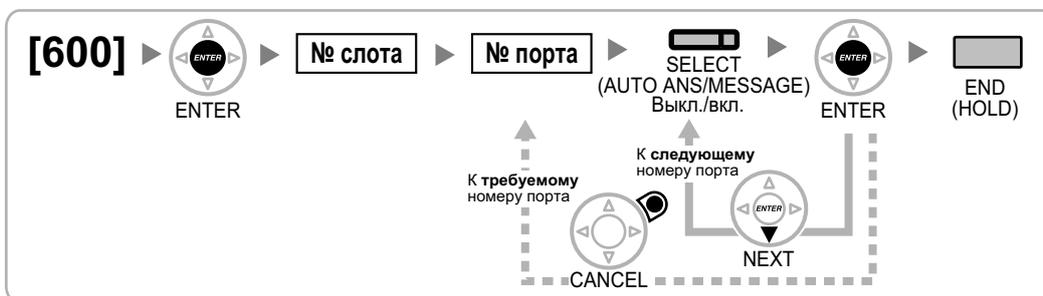


[601] Назначение оконечного устройства

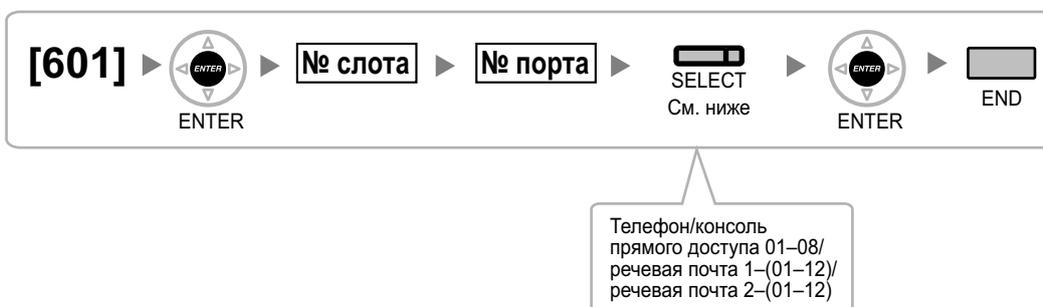

Замечание



В результате изменения типа порта, для которого назначены одна или несколько кнопок SDN (кроме ситуаций переключения между режимами "PC Console" и "Телефон"), все кнопки SDN, настроенные для этого устройства, будут удалены.

[602] Категория обслуживания

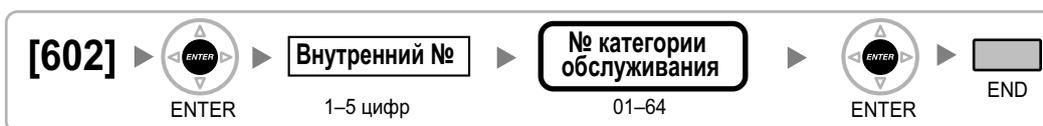

[603] Группа внутренних абонентов

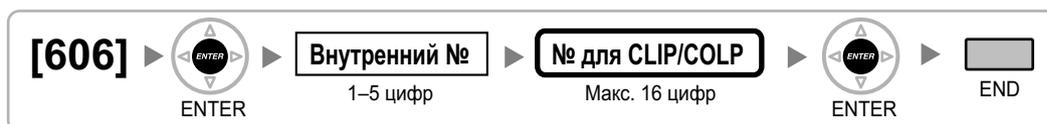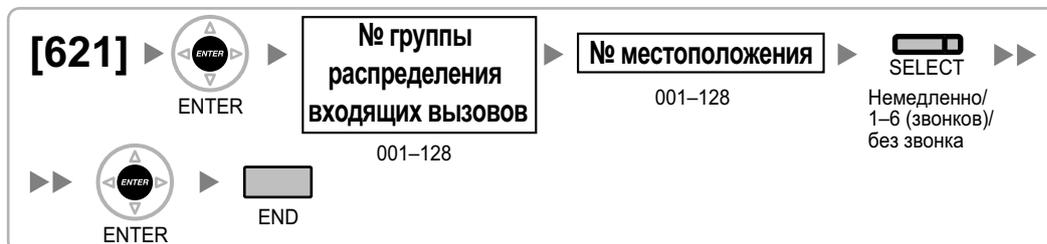

[604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента**[605] Время постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа****[606] Номер для CLIP/COLP****[620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов****[621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов**

[622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов




[623] Имя группы распределения входящих вызовов



[624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов







[625] Адресат при истечении времени переполнения

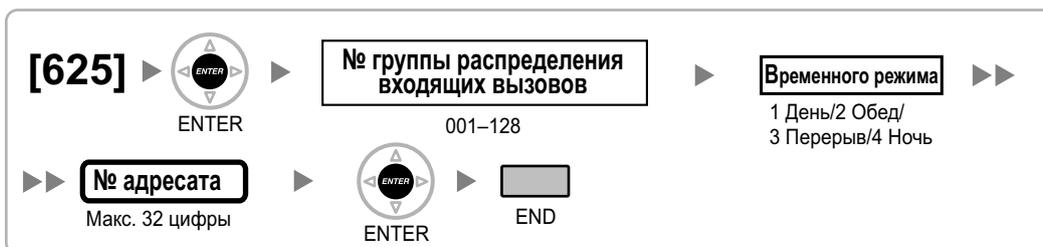


[626] Время переполнения

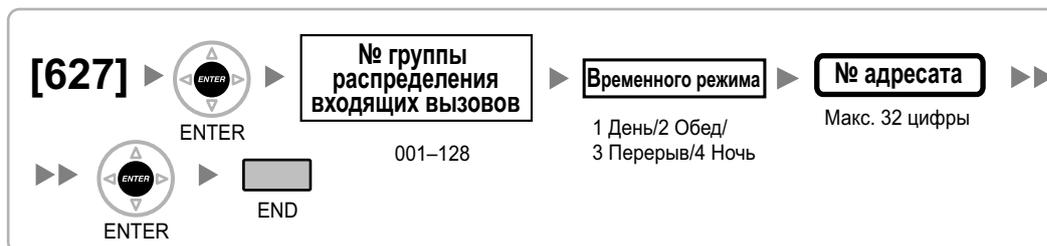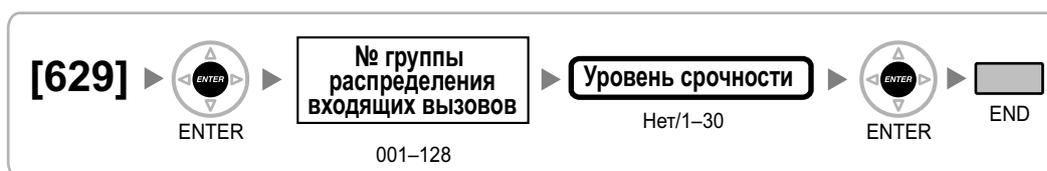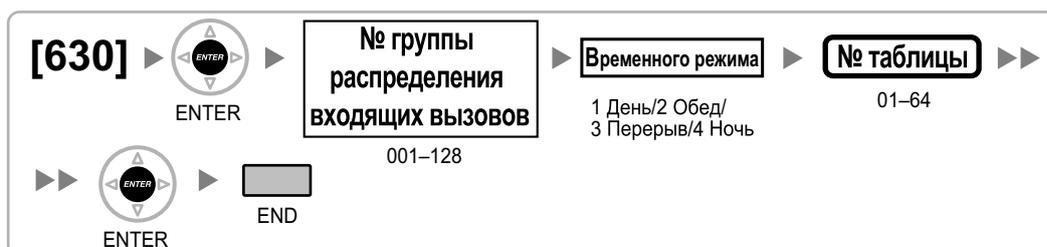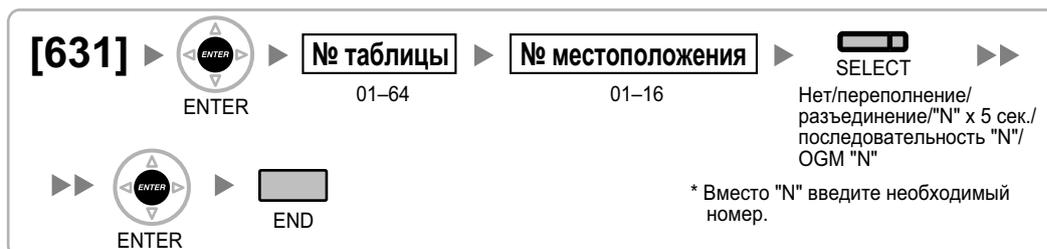


[627] Адресат при занятости всех абонентов**[628] Пропускная способность очереди вызовов****[629] Уровень срочности в очереди****[630] Временная таблица формирования очереди****[631] Последовательности во временной таблице формирования очереди**


[632] Максимальное количество агентов

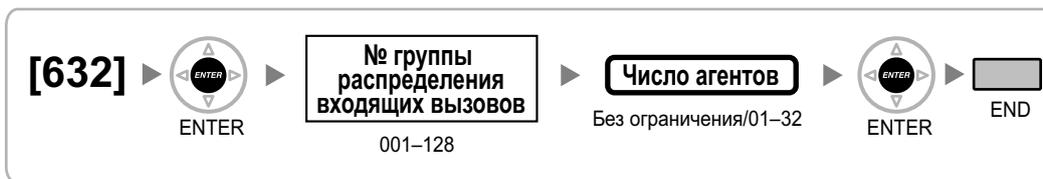


[640] Группы внутренних абонентов в группе оповещения по громкой связи



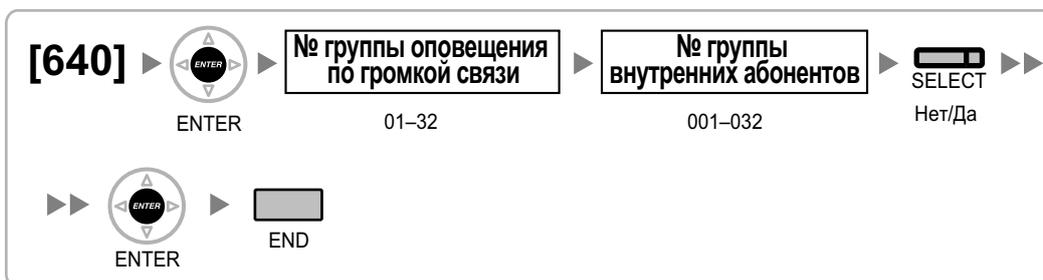


[641] Внешние устройства оповещения в группе оповещения по громкой связи

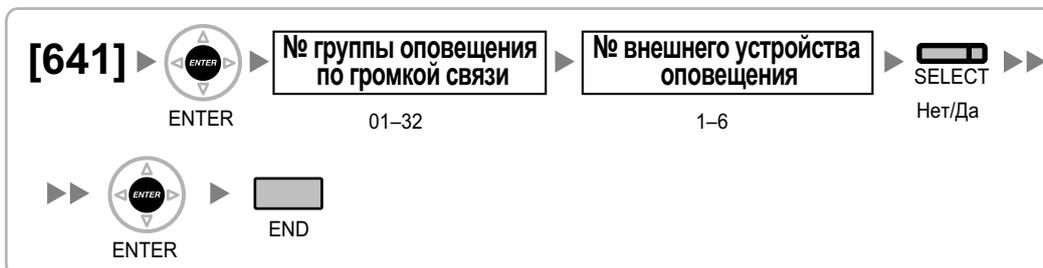

[650] Группы внутренних абонентов в группе перехвата вызова

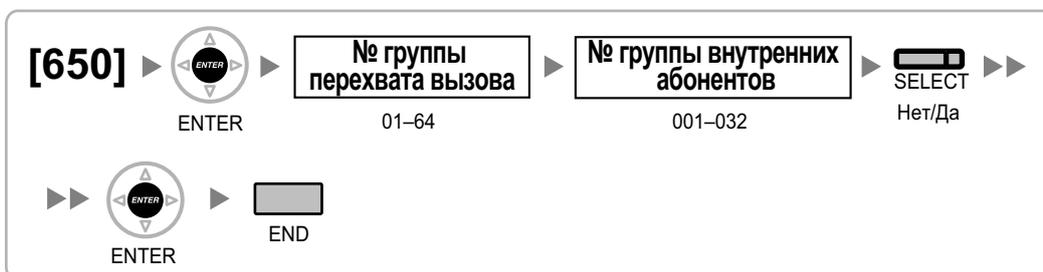

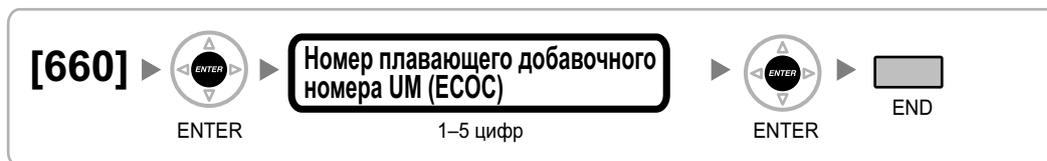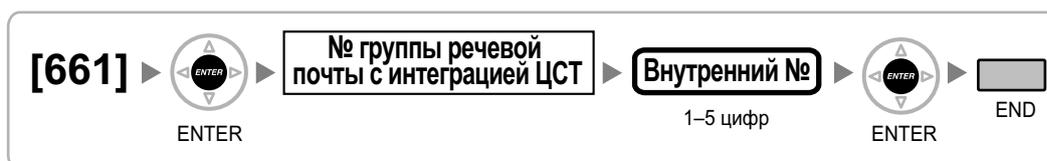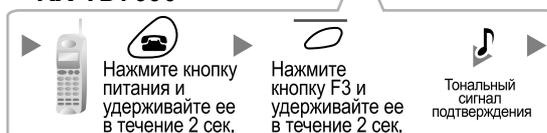[660] Номер виртуальной внутренней линии UM (ЕСОС)**[661] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты****[680] Тип поиска свободного внутреннего абонента****[681] Внутренний абонент в группе поиска свободного внутреннего абонента****[690] Регистрация PS****KX-TD7690**


Замечание

Для получения более подробной информации о регистрации PS см. краткое руководство по установке соответствующей базовой станции (CS).

[691] Отмена регистрации PS



[692] Персональный идентификационный номер (PIN) для регистрации PS

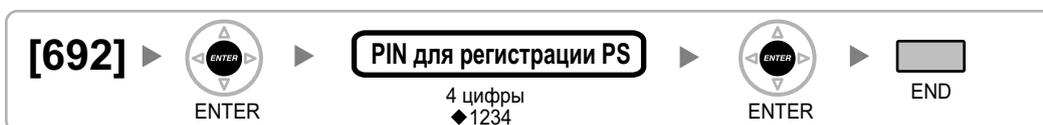


[699] Информация о состоянии базовой станции



2.1.10 Программирование ресурсов/интерфейсов

[700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения

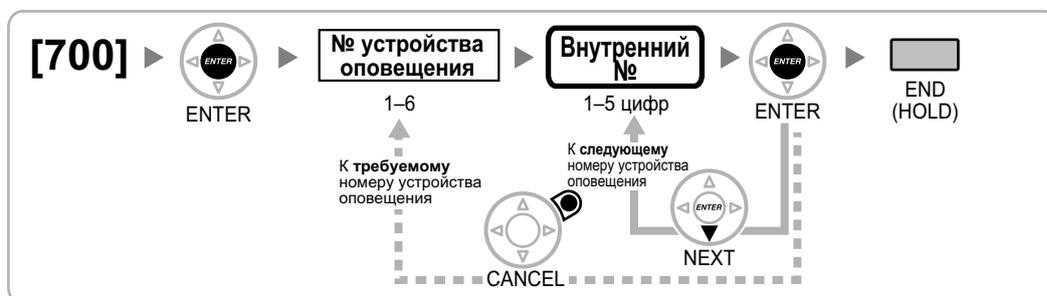


[711] Фоновая музыка при удержании (МОН)




[712] Фоновая музыка при переадресации вызова



[720] Адресат вызовов от домофона

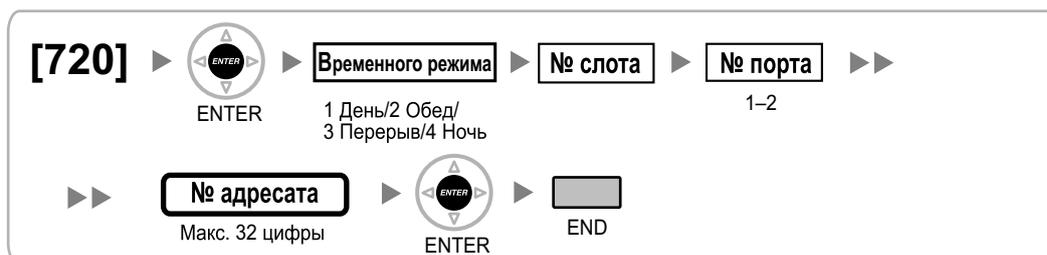

[729] Информация о номере домофона

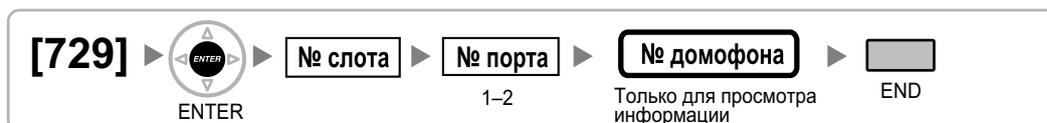

[730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)



[731] Имя речевого приветствия системы (OGM)



[732] Режим защиты для DISA




2.1.11 Программирование протокола работы УАТС и технического обслуживания


[801] Внешнее администрирование через модемное соединение



[802] Протокол работы УАТС – длина страницы

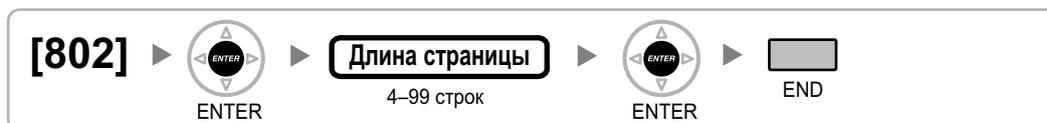

[803] Протокол работы УАТС – пропуск перфорации

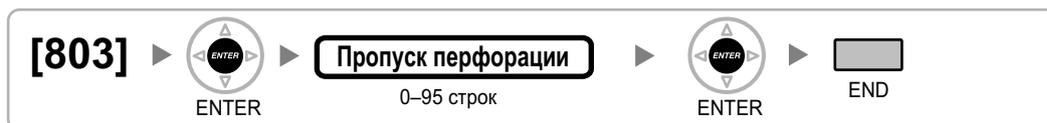

[804] Протокол работы УАТС – распечатка исходящих вызовов



[805] Протокол работы УАТС – распечатка входящих вызовов



[810] Программирование с удаленной позиции



[811] Номер виртуальной внутренней линии модема




[812] Номер виртуальной внутренней линии для удаленного техобслуживания через ISDN




2.1.12 Программирование плат

[900] Информация о типе платы

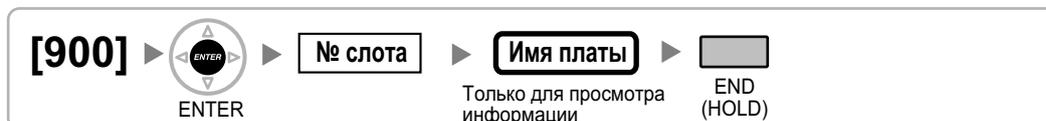


[901] Удаление платы

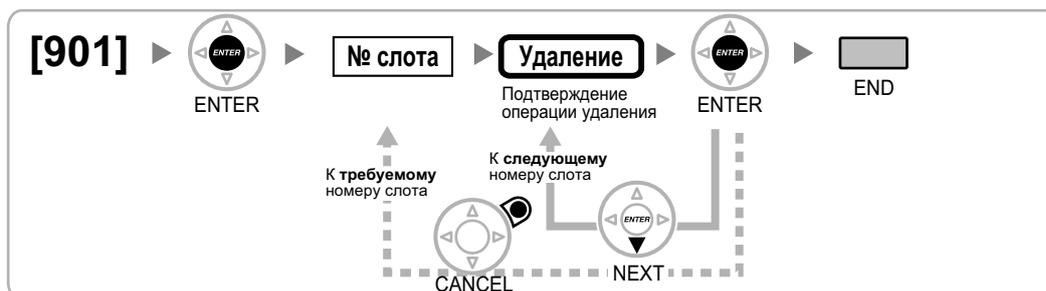

[902] Перезагрузка платы в слоте



[914] Удаление блока расширения

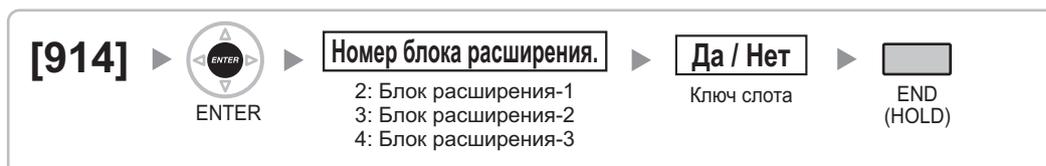

Ссылки на программирование функций

Call Hold/Удержание вызова

- [200] Время возврата вызова из режима удержания

Ссылки на Руководство по функциям

2.13.1 Call Hold/Удержание вызова

Call Transfer/Переадресация вызова

- [201] Время возврата переадресованного вызова
- [503] Переадресация вызова на внешнюю линию
- [712] Фоновая музыка при переадресации вызова

Ссылки на Руководство по функциям

2.12.1 Call Transfer/Переадресация вызова

Calling/Connected Line Identification Presentation (CLIP/COLP)/Идентификация номера вызывающего/ответившего абонента

- [003] Внутренний номер
- [606] Номер для CLIP/COLP

Ссылки на Руководство по функциям

4.1.2.2 Calling/Connected Line Identification Presentation (CLIP/COLP)/Идентификация номера вызывающего/ответившего абонента

Direct Inward Dialling (DID)/Direct Dialling In (DDI) / Прямой входящий набор номера (DID/DDI)

- [451] Номер для DID
- [452] Имя для DID
- [453] Адресат для DID

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.1.3 Direct Inward Dialling (DID)/Direct Dialling In (DDI) / Прямой входящий набор номера (DID/DDI)

Last Number Redial/Повторный набор последнего номера

- [205] Число попыток автоматического повторного набора номера
- [206] Интервал при автоматическом повторном наборе номера

Ссылки на Руководство по функциям

2.6.3 Last Number Redial/Повторный набор последнего номера

Line Preference – Outgoing/Выбор линии – исходящие вызовы

- [103] Доступ к свободной линии (Прямой доступ)
- [500] Номер группы внешних линий

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.5.2 Line Preference – Outgoing/Выбор линии – исходящие вызовы

Paging/Оповещение по громкой связи

- [640] Группы внутренних абонентов в группе оповещения по громкой связи
- [641] Внешние устройства оповещения в группе оповещения по громкой связи

Ссылки на Руководство по функциям

2.17.1 Paging/Оповещение по громкой связи

Station Message Detail Recording (SMDR)/Протокол работы УАТС (SMDR)

- [802] Протокол работы УАТС – длина страницы
- [803] Протокол работы УАТС – пропуск перфорации
- [804] Протокол работы УАТС – распечатка исходящих вызовов
- [805] Протокол работы УАТС – распечатка входящих вызовов

Ссылки на Руководство по функциям

2.22.1.1 Station Message Detail Recording (SMDR)/Протокол работы УАТС (SMDR)

Trunk Answer From Any Station (TAFAS)/Ответ на вызов по внешней линии с терминала (TAFAS)

- [700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения

Ссылки на Руководство по функциям

2.17.2 Trunk Answer From Any Station (TAFAS)/Ответ на вызов по внешней линии с любого терминала (TAFAS)

Trunk Busy Out/Вывод из обслуживания внешней (CO) линии

- [511] Назначение менеджера

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.6 Trunk Busy Out/Вывод из обслуживания внешней (CO) линии

Автоматическая переадресация вызова

- [203] Время автоматической переадресации вызова
- [604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента
- [625] Адресат при истечении времени переполнения

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.1.5 Intercept Routing/Автоматическая переадресация вызова

Автоматическая переадресация вызова при отсутствии адресата

- [006] Назначение оператора

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.1.6 Intercept Routing – No Destination/Автоматическая переадресация вызова при отсутствии адресата

Автоматический выбор маршрута (ARS)

- [320] Режим ARS
- [321] Первые цифры номера для ARS
- [322] Номер таблицы плана маршрутизации для ARS
- [325] Номер-исключение для ARS
- [330] Временная таблица плана маршрутизации для ARS
- [331-346] Таблица плана маршрутизации для автоматического выбора маршрута (1-16)
- [347] Таблица плана маршрутизации для ARS (1–48)
- [350] Имя поставщика услуг связи для ARS
- [351] Группа внешних линий для доступа к поставщику услуг связи для ARS

- [352] Количество удаляемых цифр для доступа к поставщику услуг связи для ARS
- [353] Код доступа к поставщику услуг связи для ARS

Ссылки на Руководство по функциям

2.8.1 Automatic Route Selection (ARS)/Автоматический выбор маршрута

Блокирование внутренней линии

- [510] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для блокирования внутренней линии

Ссылки на Руководство по функциям

2.7.3 Extension Dial Lock/Блокирование внутренней линии

Ввод верифицируемого кода

- [120] Верифицируемый код
- [121] Имя для ввода верифицируемого кода
- [122] Персональный идентификационный номер (PIN) для ввода верифицируемого кода
- [123] Номер категории обслуживания для ввода верифицируемого кода

Ссылки на Руководство по функциям

2.7.6 Verification Code Entry/Ввод верифицируемого кода

Ввод номера счета

- [508] Режим ввода номера счета

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.3 Account Code Entry/Ввод номера счета

Виртуальная внутренняя линия

- [623] Имя группы распределения входящих вызовов
- [660] Номер виртуальной внутренней линии UM (ECOC)
- [661] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты
- [700] Номер виртуальной внутренней линии внешнего устройства оповещения
- [730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)
- [731] Имя речевого приветствия системы (OGM)
- [811] Номер виртуальной внутренней линии модема
- [812] Номер виртуальной внутренней линии для удаленного техобслуживания через ISDN

Ссылки на Руководство по функциям

5.5.8 Floating Extension/Виртуальная внутренняя линия

Виртуальный PS

- [690] Регистрация PS

Ссылки на Руководство по функциям

5.2.4.6 Virtual PS/Виртуальный PS

Внешние абоненты в группе распределения входящих вызовов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов
- [621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов
- [622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов

- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов
- [629] Уровень срочности в очереди

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.2.3 Outside Destinations in Incoming Call Distribution Group/Внешние абоненты в группе распределения входящих вызовов

Внутренний вызов

- [003] Внутренний номер
- [004] Имя внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.3 Intercom Call/Внутренний вызов

Временной режим

- [101] Режим переключения между временными режимами
- [102] Начальное время временного режима
- [514] Переключение между временными режимами вручную

Ссылки на Руководство по функциям

5.1.4 Time Service/Временной режим

Вставка паузы

- [416] Длительность паузы для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.7 Pause Insertion/Вставка паузы

Выбор типа набора номера

- [410] Режим набора номера для LCOT
- [411] Частота передачи импульсов для LCOT
- [412] Минимальная длительность DTMF для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.4 Dial Type Selection/Выбор типа набора номера

Вызов оперативных служб

- [304] Номер оперативной службы

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.2 Emergency Call/Вызов оперативных служб

Вызов от домофона

- [720] Адресат вызовов от домофона
- [729] Информация о номере домофона

Ссылки на Руководство по функциям

2.18.1 Doorphone Call/Вызов от домофона

Вызываемая группа микросотовых терминалов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов

Ссылки на Руководство по функциям

5.2.4.2 PS Ring Group/Вызываемая группа микросотовых терминалов

Гибкий/фиксированный план нумерации

- [100] Гибкий план нумерации

Ссылки на Руководство по функциям

5.5.7 Flexible Numbering/Fixed Numbering / Гибкий/фиксированный план нумерации

Горячая линия

- [204] Время ожидания горячей линии

Ссылки на Руководство по функциям

2.6.6 Hot Line/Горячая линия

Группа речевой почты (VM)

- [601] Назначение оконечного устройства
- [660] Номер виртуальной внутренней линии UM (ECOC)
- [661] Номер виртуальной внутренней линии группы речевой почты

Ссылки на Руководство по функциям

2.28.1 Voice Mail (VM) Group/Группа речевой почты (VM)

Доступ к внешней линии

- [400] Подключение внешней линии
- [401] Название внешней линии
- [409] Информация о номере внешней линии
- [500] Номер группы внешних линий

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.5.3 Trunk Access/Доступ к внешней линии

Доступ к услугам телефонной сети (EFA)

- [417] Длительность сигнала "флэш"/повторного вызова для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

2.11.7 External Feature Access (EFA)/Доступ к услугам телефонной сети

Затраты на переговоры

- [010] Надбавка по оплате
- [011] Налог по оплате
- [012] Тариф по оплате за единицу
- [130] Позиция десятичной точки для денежных единиц
- [131] Денежная единица

Ссылки на Руководство по функциям

2.22.3 Call Charge Services/Затраты на переговоры

Идентификация вызывающего абонента

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы
- [490] Тип сигнала для идентификации вызывающего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

2.19.1 Caller ID/Идентификация вызывающего абонента

Идентификация номера вызывающего/ответившего абонента (CLIP/COLP) и идентификация имени вызывающего/ответившего абонента (CNIP/CONP) через QSIG

- [003] Внутренний номер
- [004] Имя внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

4.2.4.2 Calling/Connected Line Identification Presentation (CLIP/COLP) and Calling/Connected Name Identification Presentation (CNIP/CONP)—by QSIG/Идентификация номера вызывающего/ответившего абонента (CLIP/COLP) и идентификация имени вызывающего/ответившего абонента (CNIP/CONP) через QSIG

Категория обслуживания (COS)

- 2.1.8 Программирование категории обслуживания
- [602] Категория обслуживания

Ссылки на Руководство по функциям

3.2.1.11 Class of Service (COS)/Категория обслуживания (COS)

Кнопка прямого доступа к сетевым терминалам (NDSS)

- [511] Назначение менеджера

Ссылки на Руководство по функциям

4.2.5.1 Network Direct Station Selection (NDSS)/Прямой доступ к сетевым терминалам

Код доступа к поставщику услуг связи

- [303] Код доступа к поставщику услуг связи

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.9 Special Carrier Access Code/Код доступа к поставщику услуг связи

Код доступа к центральной УАТС (код доступа к телефонной компании от центральной УАТС)

- [471] Код доступа к центральной УАТС

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.8 Host PBX Access Code (Access Code to the Telephone Company from a Host PBX)/Код доступа к центральной УАТС (код доступа к телефонной компании от центральной УАТС)

Конфигурация портов внутренних линий

- [007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа
- [600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

Ссылки на Руководство по функциям

5.2.6 Extension Port Configuration/Конфигурация портов внутренних линий

Мобильная категория обслуживания

- [005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

2.7.5 Walking COS/Мобильная категория обслуживания

Мобильный внутренний абонент

- [007] Телефон, работающий с консолью прямого доступа

Ссылки на Руководство по функциям

2.24.3 Walking Extension Features/Функции мобильного внутреннего абонента

Набор номера из справочника абонента/системы

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы
- [509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы

Ссылки на Руководство по функциям

2.6.4 Speed Dialling – Personal/System / Набор номера из справочника абонента/системы

Обновление программного обеспечения

- [190] Информация о версии программного обеспечения главного процессора (MPR)

Ссылки на Руководство по функциям

5.5.9 Software Upgrading/Обновление программного обеспечения

Обработка при переполнении

- [625] Адресат при истечении времени переполнения
- [626] Время переполнения
- [627] Адресат при занятости всех абонентов
- [628] Пропускная способность очереди вызовов
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.2.6 Overflow Feature/Обработка при переполнении

Ограничение вызовов по внешним линиям

- [472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"
- [473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"
- [502] Ограничение продолжительности вызова по внешней линии

Ссылки на Руководство по функциям

2.11.8 Trunk Call Limitation/Ограничение вызовов по внешним линиям

Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов

- [300] Преодоление действия функции "Ограничение доступа (TRS)/запрет вызовов" набором номера из справочника системы

- [301] Запрещенный номер при ограничении доступа (TRS)/запрете вызовов
- [302] Исключение для ограничения доступа (TRS)/запрета вызовов
- [501] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов
- [509] Уровень ограничения доступа/запрета вызовов для набора номера из справочника системы
- [602] Категория обслуживания

Ссылки на Руководство по функциям

2.7.1 Toll Restriction (TRS)/Call Barring (Barring) / Ограничение доступа/запрет вызовов

Открывание двери

- [207] Время открывания двери
- [512] Разрешение на открывание двери

Ссылки на Руководство по функциям

2.18.2 Door Open/Открывание двери

Отображение информации

- [130] Позиция десятичной точки для денежных единиц
- [131] Денежная единица

Ссылки на Руководство по функциям

2.21.4 Display Information/Отображение информации

Отслеживание сигнала окончания соединения (CPC)

- [413] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на исходящих вызовах для LCOT
- [414] Время отслеживания сигнала окончания соединения (CPC) на входящих вызовах для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

2.11.9 Calling Party Control (CPC) Signal Detection/Отслеживание сигнала окончания соединения

Параллельное беспроводное XDP-подключение

- [515] Режим параллельного беспроводного XDP-подключения для спаренного телефона

Ссылки на Руководство по функциям

5.2.4.5 Wireless XDP Parallel Mode/Параллельное беспроводное XDP-подключение

Параллельный телефон

- [600] Режим подключения к порту дополнительного устройства (XDP)

Ссылки на Руководство по функциям

2.11.10 Paralleled Telephone/Параллельный телефон

Перехват вызова

- [650] Группы внутренних абонентов в группе перехвата вызова

Ссылки на Руководство по функциям

2.4.3 Call Pickup/Перехват вызова

Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

- [005] Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

2.24.1 Extension Personal Identification Number (PIN)/Персональный идентификационный номер (PIN) внутреннего абонента

Подключение микросотового терминала (PS)

- [690] Регистрация PS
- [691] Отмена регистрации PS
- [692] Персональный идентификационный номер (PIN) для регистрации PS

Ссылки на Руководство по функциям

5.2.4.1 Portable Station (PS) Connection/Подключение микросотового терминала (PS)

Поиск свободного внутреннего абонента

- [680] Тип поиска свободного внутреннего абонента
- [681] Внутренний абонент в группе поиска свободного внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.1 Idle Extension Hunting/Поиск свободного внутреннего абонента

Постоянная переадресация вызовов (FWD)

- [472] Продолжительность вызова "внутренняя линия – внешняя линия"
- [473] Продолжительность вызова "внешняя линия – внешняя линия"
- [504] Постоянная переадресация вызовов на внешнюю линию
- [605] Время постоянной переадресации вызовов при отсутствии ответа

Ссылки на Руководство по функциям

2.3.2 Call Forwarding (FWD)/Постоянная переадресация вызовов

Принудительное подключение к занятой линии

- [505] Принудительное подключение к занятой линии
- [506] Защита от принудительного подключения к занятой линии

Ссылки на Руководство по функциям

2.10.2 Executive Busy Override/Принудительное подключение к занятой линии

Программирование на системном телефоне

- 2.1 Программирование с системного телефона
- [516] Ограничение режима программирования

Ссылки на Руководство по функциям

5.5.3 PT Programming/Программирование с системного телефона

Прямой входящий вызов (DIL)

- [450] Адресат DIL 1:1

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.1.2 Direct In Line (DIL)/Прямой входящий вызов (DIL)

Прямой доступ к ресурсам системы (DISA)

- [209] Время задержки ответа DISA
- [210] Время продления вызовов "внешняя линия – внешняя линия" для DISA
- [211] Время автоматической переадресации вызова для DISA
- [475] Обнаружение отсутствия сигнала для DISA
- [476] Отслеживание непрерывного сигнала для DISA
- [477] Отслеживание циклического сигнала для DISA
- [604] Адресат автоматической переадресации вызова для внутреннего абонента
- [730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)
- [731] Имя речевого приветствия системы (OGM)
- [732] Режим защиты для DISA

Ссылки на Руководство по функциям

2.16.1 Direct Inward System Access (DISA)/Прямой доступ к ресурсам системы

Распределение вызовов в группе

- [621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.2.2 Group Call Distribution/Распределение вызовов в группе

Распределение вызовов по идентификатору вызывающего абонента (CLI)

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.1.4 Calling Line Identification (CLI) Distribution/Распределение вызовов по идентификатору вызывающего абонента (CLI)

Режим "Не беспокоить" (DND)

- [507] Преодоление режима "Не беспокоить" (DND)

Ссылки на Руководство по функциям

2.3.3 Do Not Disturb (DND)/Режим "Не беспокоить"

Речевая почта – интеграция ЦСТ

- [201] Время возврата переадресованного вызова

Ссылки на Руководство по функциям

2.28.3 Voice Mail DPT (Digital) Integration/Речевая почта – интеграция ЦСТ

Речевое приветствие системы (OGM)

- [631] Последовательности во временной таблице формирования очереди
- [730] Номер виртуальной внутренней линии для речевого приветствия системы (OGM)

Ссылки на Руководство по функциям

2.30.2 Outgoing Message (OGM)/Речевое приветствие системы

Роуминг PS по сетевой группе распределения вызовов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов
- [622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов

Ссылки на Руководство по функциям

4.2.6.1 PS Roaming by Network ICD Group/Роуминг PS по сетевой группе распределения входящих вызовов

Сигнал "флэш"/Повторный вызов/Завершение вызова

- [418] Время разъединения для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

2.11.6 Flash/Recall/Terminate / Сигнал "флэш"/повторный вызов/завершение вызова

Сообщение об отсутствии

- [008] Сообщение об отсутствии

Ссылки на Руководство по функциям

2.20.2 Absent Message/Сообщение об отсутствии

Схема обнаружения сигнала переполюсовки

- [415] Схема обнаружения сигнала переполюсовки для LCOT

Ссылки на Руководство по функциям

2.5.4.5 Reverse Circuit/Схема обнаружения сигнала переполюсовки

Телефонный справочник PS

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [002] Имя для набора из справочника системы
- [004] Имя внутреннего абонента

Ссылки на Руководство по функциям

5.2.4.3 PS Directory/Телефонный справочник PS

Тенант-группы

- [001] Номер для набора из справочника системы
- [006] Назначение оператора
- [320] Режим ARS
- [711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

Ссылки на Руководство по функциям

5.1.3 Tenant Service/Тенант-группы

Услуги соединительных линий

- [500] Номер группы внешних линий

Ссылки на Руководство по функциям

4.2.1 TIE Line Service/Услуги соединительных линий

Фоновая музыка при удержании (МОН)

- [711] Фоновая музыка при удержании (МОН)

Ссылки на Руководство по функциям

2.13.4 Music on Hold/Фоновая музыка при удержании (МОН)

Формирование очереди

- [628] Пропускная способность очереди вызовов
- [629] Уровень срочности в очереди
- [630] Временная таблица формирования очереди
- [631] Последовательности во временной таблице формирования очереди
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.2.4 Queuing Feature/Формирование очереди

Функции группы распределения входящих вызовов

- [620] Внутренний абонент в группе распределения входящих вызовов
- [621] Отложенный звонок в группе распределения входящих вызовов
- [622] Номер виртуальной внутренней линии в группе распределения входящих вызовов
- [623] Имя группы распределения входящих вызовов
- [624] Способ распределения для группы распределения входящих вызовов
- [625] Адресат при истечении времени переполнения
- [626] Время переполнения
- [627] Адресат при занятости всех абонентов
- [628] Пропускная способность очереди вызовов
- [629] Уровень срочности в очереди
- [630] Временная таблица формирования очереди
- [631] Последовательности во временной таблице формирования очереди
- [632] Максимальное количество агентов

Ссылки на Руководство по функциям

2.2.2 Incoming Call Distribution Group Features/Функции группы распределения входящих вызовов

Функции менеджера

- [112] Пароль менеджера
- [511] Назначение менеджера

Ссылки на Руководство по функциям

5.1.6 Manager Features/Функции менеджера

Функции обслуживания внутренних вызовов

- [720] Адресат вызовов от домофона

Ссылки на Руководство по функциям

2.1.2 Internal Call Features/Функции обслуживания внутренних вызовов

Функции оператора

- [006] Назначение оператора

Ссылки на Руководство по функциям

5.1.5 Operator Features/Функции оператора

Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.

1-62, 4-чоме, Миношима, Хаката-ку, Фукуока 812-8531, Япония

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Веб-сайт: <http://www.panasonic.net/>

Авторские права:

Авторские права на этот документ принадлежат компании Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд. Вы можете копировать его только для целей личного использования. Все виды копирования для других целей возможны только при письменном согласии правообладателя.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014